


NZXT

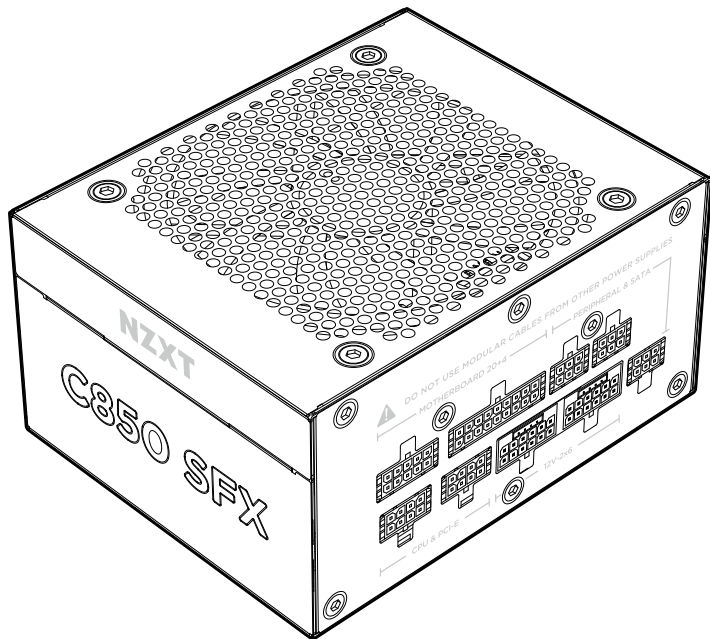

C850 SFX GOLD

850 WATT SFX GOLD ATX 3.1 POWER SUPPLY



TABLE OF CONTENTS

VERSION 6, 2026/2/13

01.COMPONENT LIST 01

02.INSTALLATION 07

03.SPECIFICATIONS..... 14

04.NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY 34

05.REGULATORY STATEMENT 37










06.限用物质及元素列表 / 限用物質及元素清單 45

07.SUPPORT AND SERVICE 47

01. COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES
 LISTE DES COMPOSANTS
 KOMPONENTENLISTE
 ELENCO DEI COMPONENTI
 LISTA DE COMPONENTES

구성품 목록
 部品リスト
 零件表
 零件表

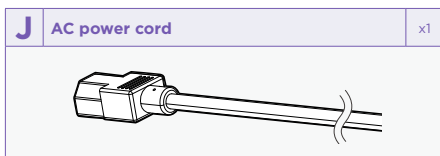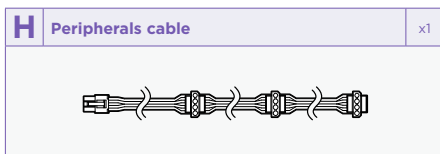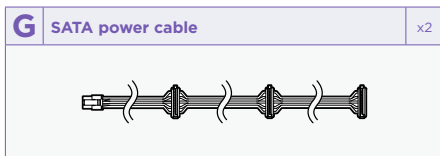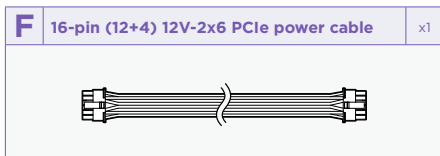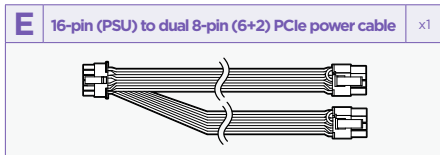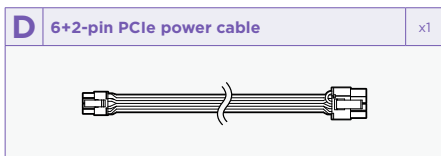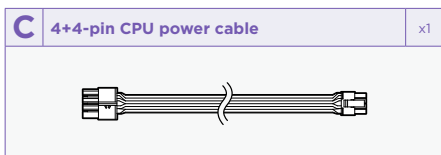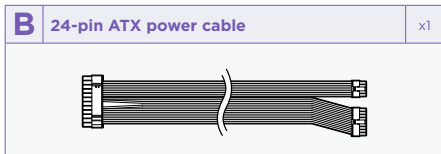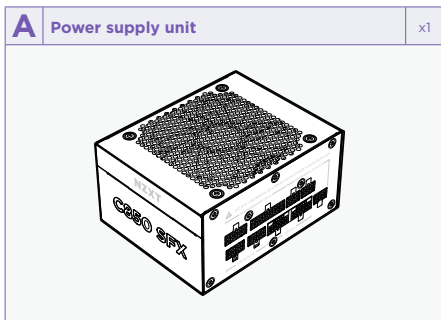

- A . Fuente de alimentación
- B . Cable de alimentación ATX de 24 patillas
- C . Cable de alimentación CPU de 4+4 patillas
- D . Cable de alimentación PCIe de 6+2 patillas
- E . Cable de alimentación PCIe de 16 patillas (PSU) a doble patilla de 8 patillas (6+2)
- F . Cable de alimentación PCIe de 16 patillas (12+4) 12 V-2x6
- G . Cable de alimentación SATA
- H . Cable de periféricos
- I . Tornillos #6-32
- J . Cable de alimentación de CA

- A . Bloc d'alimentation
- B . Câble d'alimentation ATX 24 broches
- C . Câble d'alimentation CPU 4+4 broches
- D . Câble d'alimentation PCIe 6+2 broches
- E . Câble d'alimentation 16 broches (bloc d'alimentation) vers double PCIe 8 broches (6+2)
- F . Câble d'alimentation PCIe 16 broches (12+4) 12 V-2x6
- G . Câble d'alimentation SATA
- H . Câble pour périphériques
- I . Vis #6-32
- J . Cordon d'alimentation secteur

- A . Netzteil
- B . 24-poliges ATX-Stromkabel
- C . 4+4-poliges CPU-Stromkabel
- D . 6+2-poliges PCIe-Stromkabel
- E . 16-poliges (PSU) auf duales 8-poliges (6+2) PCIe-Stromkabel
- F . 16-poliges (12+4) 12V-2x6 PCIe-Stromkabel
- G . SATA-Stromkabel
- H . Peripheriekabel
- I . #6-32 Schrauben
- J . AC-Stromkabel

- A . Alimentatore
- B . Cavo di alimentazione ATX a 24 pin
- C . Cavo di alimentazione CPU a 4+4 pin
- D . Cavo di alimentazione PCIe a 6+2 pin
- E . Cavo di alimentazione PCIe da 16 pin (PSU) a doppio 8 pin (6+2)
- F . Cavo di alimentazione PCIe a 16 pin (12+4) 12V-2x6
- G . Cavo di alimentazione SATA
- H . Cavo per periferiche
- I . Viti #6-32
- J . Cavo di alimentazione CA

- A . Unidade de fonte de alimentação
- B . Cabo de alimentação ATX de 24 pinos
- C . Cabo de alimentação de CPU de 4+4 pinos
- D . Cabo de alimentação PCIe de 6+2 pinos
- E . Cabo de alimentação PCIe de 16 pinos (PSU) para cabo de alimentação PCIe duplo de 8 pinos (6+2)
- F . Cabo de alimentação PCIe de 16 pinos (12+4) 12 V - 2x6
- G . Cabo de alimentação SATA
- H . Cabo de periféricos
- I . #6-32 parafusos
- J . Cabo de alimentação AC

- A . 전원 공급 장치
- B . 24 핀 ATX 전원 케이블
- C . 4+4 핀 CPU 전원 케이블
- D . 6+2 핀 PCIe 전원 케이블
- E . 16 핀 (PSU) to 듀얼 8 핀 (6+2) PCIe 전원 케이블
- F . 16 핀 (12+4) 12V-2x6 PCIe 전원 케이블
- G . SATA 전원 케이블
- H . 주변기기 케이블
- I . #6-32 나사
- J . AC 전원 코드


- A . 電源ユニット
- B . 24 ピン ATX 電源ケーブル
- C . 4+4 ピン CPU 電源ケーブル
- D . 6+2 ピン PCIe 電源ケーブル
- E . 16 ピン (PSU) からデュアル 8 ピン (6+2) PCIe 電源ケーブル
- F . 16 ピン (12+4) 12V-2x6 PCIe 電源ケーブル
- G . SATA 電源ケーブル
- H . パリフェラル用ケーブル
- I . #6-32 ネジ
- J . AC 電源コード

- A . 供电装置
- B . 24 针 ATX 电源线
- C . 4+4 针 CPU 电源线
- D . 6+2 针 PCIe 电源线
- E . 16 针 (供电装置) 转双 8 针 (6+2) PCIe 电源线
- F . 16 针 (12+4) 12V-2x6 PCIe 电源线
- G . SATA 电源线
- H . 外设连接线
- I . #6-32 螺丝
- J . 交流电源线


- A . 電源供應商
- B . 24-pin ATX 電源線
- C . 4+4-pin CPU 電源線
- D . 6+2-pin PCIe 電源線
- E . 16-pin (PSU) 轉雙 8-pin (6+2) PCIe 電源線
- F . 16-pin (12+4) 12V-2x6 PCIe 電源線
- G . SATA 電源線
- H . 週邊設備連接線
- I . #6-32 螺絲
- J . AC 電源線

PINOUT DIAGRAM


MOTHERBOARD




CPU




PCIE




12V-2X6











SATA



PERIPHERAL




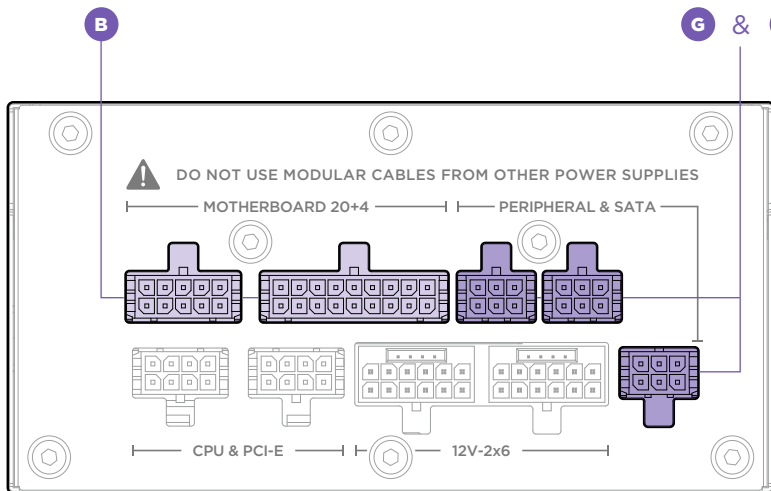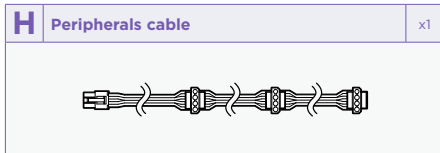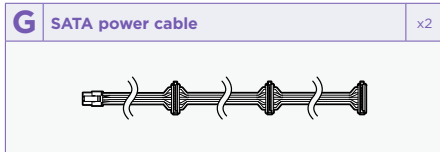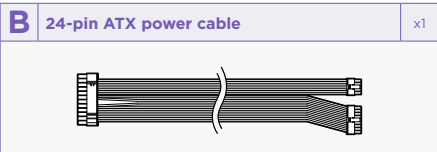

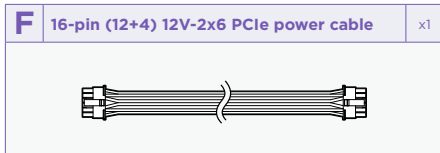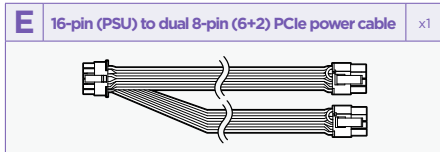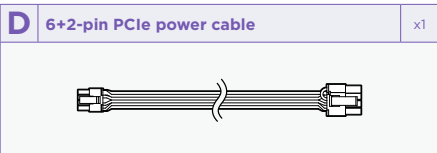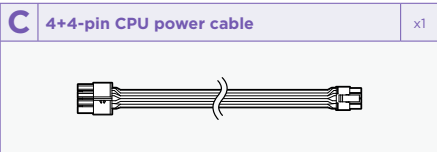

C & **D**

E & **F**

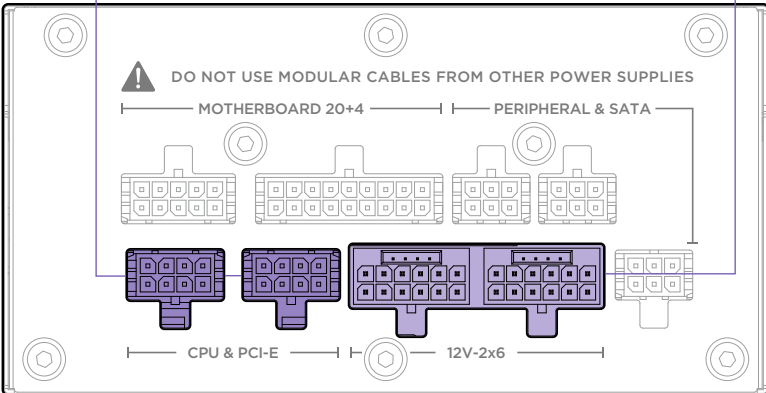


02. INSTALLATION

INSTALACIÓN
INSTALLATION
INSTALLIEREN
INSTALLAZIONE
INSTALAÇÃO

설치
取り付け
安裝
安裝

I #6-32 screws

x4

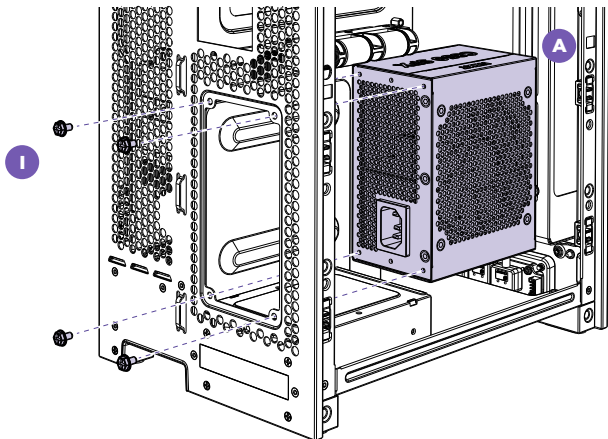

STEP 1

Install the power supply into the case using the provided screws.

Instale la fuente de alimentación en la caja utilizando los tornillos que se suministran.

Installez le bloc d'alimentation dans le boîtier à l'aide des vis fournies.

Montieren Sie das Netzteil unter Verwendung der Schrauben aus dem Lieferumfang im Gehäuse.

Installare l'alimentatore nel case utilizzando le viti in dotazione.



Instale a fonte de alimentação no gabinete usando os parafusos fornecidos.

제공된 나사를 사용하여 파워 서플라이를 케이스에 설치합니다.

付属のネジを使用してケースに電源を取り付けます。



使用随附的螺钉将电源安装到机箱中。

使用随附的螺絲，在機殼中安裝電源供應器。

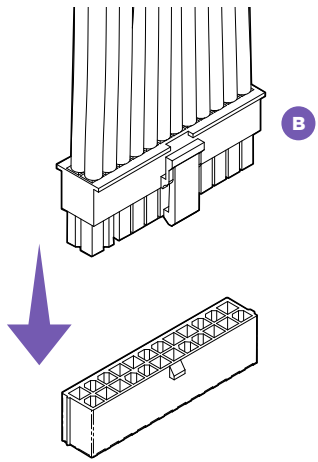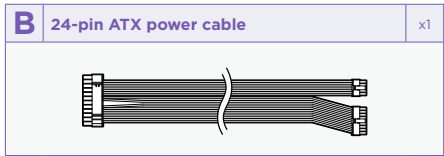

STEP 2

- Connect the 20+4-pin power to the motherboard.
- Conecte la alimentación de 20+4 pines a la placa base.
- Branchez le connecteur à 20+4 broches sur la carte mère.
- Schließen Sie das 20+4-polige Netzkabel an das Mainboard an.
- Collegare l'alimentazione a 20+4 pin alla scheda madre.
- Conecte a alimentação de 20+4 pinos à placa-mãe.
- 20+4 핀 파워를 마더보드에 연결합니다.
- 20+4 핀電源用コネクタをマザーボードに接続します。
- 将 20+4 针电源连接到主板。
- 將 20+4 針腳電源線接到主機板。

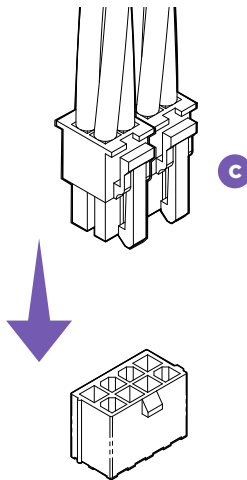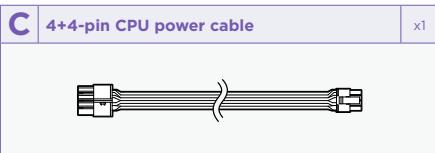

STEP 3

Connect the 8-pin / 4+4-pin CPU power.

Conecte la alimentación de CPU de 8 pines / 4+4 pines.

Branchez le(s) connecteur(s) d'alimentation processeur à 8 broches / 4+4 broches.

Schließen Sie das 8-polige / 4+4-polige CPU-Kabel an.

Collegare l'alimentazione CPU a 8 pin / 4+4 pin.

Conecte a alimentação da CPU de 8 pinos / 4+4 pinos.



8 핀 / 4+4 핀 CPU 전원을 연결합니다.

8 핀 / 4+4 핀 CPU 電源用コネクタを接続します。

连接 8 针 / 4+4 针 CPU 电源。




接上 8 针脚 / 4+4 针脚 CPU 电源线。

F	16-pin (12+4) 12V-2x6 PCIe power cable	x1

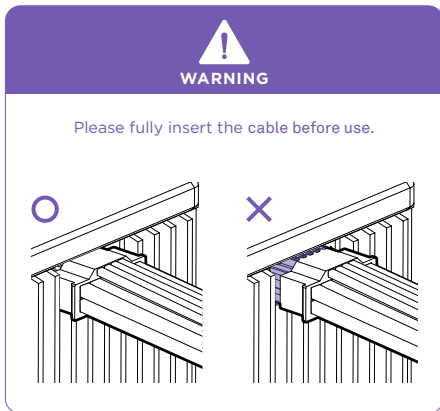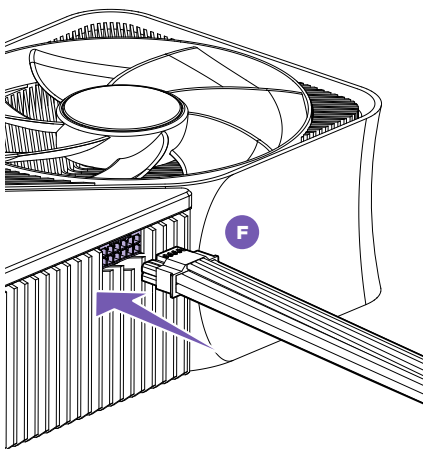

STEP 4 Option 1 To support Nvidia 40/50 Series graphics cards

Connect the 16-pin PCI-E power to your graphics card as required.
 Conecta el cable de alimentación PCIe de 16 pines a la tarjeta gráfica según sea necesario.
 Branche l'alimentation PCI-e 16 broches à ta carte graphique tel que requis.
 Verbinde das 16 Pin PCI-e-Kabel bei Bedarf mit deiner Grafikkarte.
 Collegare l'alimentazione PCI-E 16 pin alla scheda grafica come richiesto.
 Ligue o cabo PCI-E de 16 pinos à sua placa gráfica conforme necessário.
 요구에 따라 PCI-E 전원을 그래픽 카드에 연결합니다.
 必要に応じて16ピンPCI-e電源をグラフィックカードに接続してください。
 根據需要將16針PCI-E電源連接至您的顯卡。
 根據需要將16針PCI-E電源連接至您的顯卡。

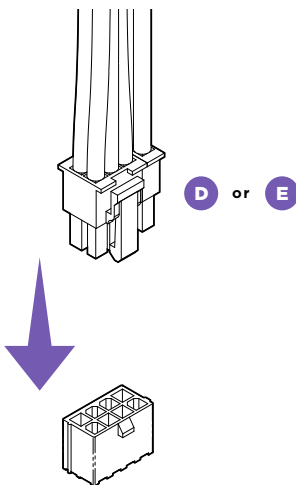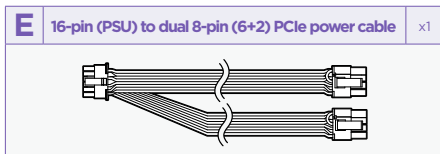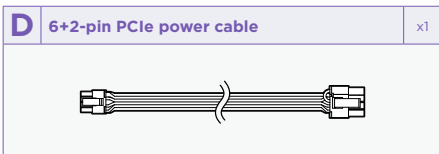

STEP 4 Option 2

Connect the PCI-E power to your graphics card as required.

Conecte la alimentación de PCI-E a su tarjeta gráfica según sea necesario.

Branchez le(s) connecteur(s) d'alimentation PCI-E à votre carte graphique, en fonction de vos besoins.

Verbinden Sie ggf. das PCI-E-Kabel mit der Grafikkarte.

Collegare l'alimentazione PCI-E alla scheda grafica secondo la configurazione in uso.




Conecte a alimentação PCI-E às suas placas gráficas conforme necessário.

요구에 따라 PCI-E 전원을 그래픽 카드에 연결합니다.

必要に応じて PCI-E 電源用コネクタをグラフィックスカードに接続します。

按要求將 PCI-E 電源连接到显卡。

如有需要，將 PCI-E 電源線接到顯示卡。

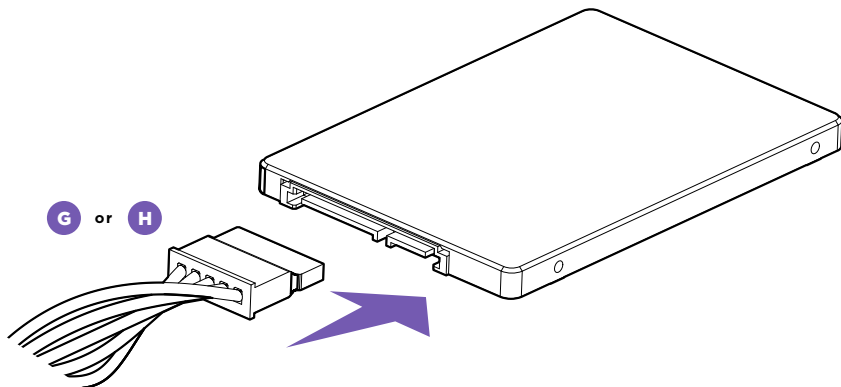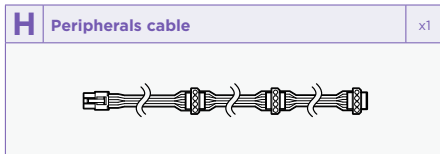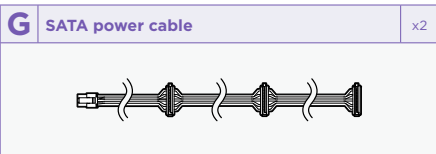

STEP 5

Connect the SATA and peripheral power as needed.

Conecte la alimentación periférica y de SATA según sea necesario.

Branchez les connecteurs SATA et périphériques, en fonction de vos besoins.

Schließen Sie SATA- und Peripheriekabel nach Bedarf an.

Collegare l'alimentazione SATA e per le periferiche secondo la configurazione in uso.

Conecte as alimentações SATA e para periféricos conforme necessário.


필요한 경우 SATA 및 주변기기 전원을 연결합니다.

必要に応じて SATA およびペリフェラル電源用コネクタを接続します。

按需连接 SATA 和外围设备电源。

如有需要，接上 SATA 和周邊設備電源線。

J	AC power cord	x1
---	---------------	----

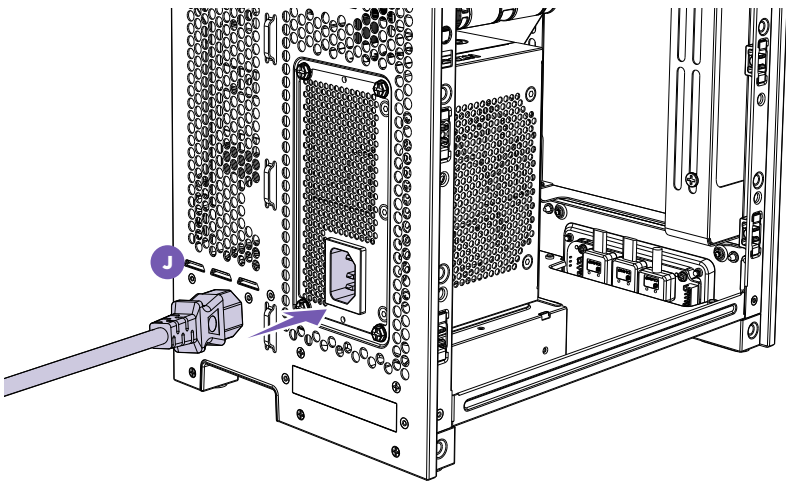

STEP 6

- Connect the AC power cord to the wall and turn on the power switch.
- Conecte el cable de alimentación de CA a la pared y encienda el interruptor.
- Branchez le câble d'alimentation CA à la prise murale et mettez le bloc d'alimentation sous tension.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
- Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa elettrica a parete e accendere l'interruttore dell'alimentazione.
- Conecte o cabo de alimentação CA à tomada e ligue o botão de alimentação.
- AC전원 코드를 벽 콘센트에 연결한 다음 전원 스위치를 켭니다.
- AC電源コードをコンセントに接続し、電源スイッチをオンにします。
- 將交流電源線连接到机箱壁并打开电源开关。
- 將 AC 電源線插到牆上插座 · 打開電源開關。

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

GENERAL			
Dimensions	125 x 63.5 x 100 mm		
Wattage	850 W		
Form Factor	SFX		
ATX Version	3.1		
80 PLUS Rating	Gold		
Cybenetics Efficiency	Platinum		
Cybenetics Noise	A-		
Modular	Fully modular		
Capacitors	All 105°C-rated Japanese		
Cable Type	Individually embossed with cable comb		
Regulation & Certification	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
AC INPUT RATING			
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
DC Output Rating			
DC Output	+3.3V & +5V	+12V	5VSB
Max Load	20A	70.83A	3A
Max Output Power	100W	850W	15W
Total Power	850W		
ENERGY EFFICIENCY			
80 PLUS Rating	Gold		
20% Loading	91.1% @ 115 V		
50% Loading	92.1% @ 115 V		
100% Loading	89.2% @ 115 V		
FAN SPEC			
Size	92 mm		
Type	PWM		
Speed	3,500 ± 10% RPM		
Airflow	57 CFM		
Noise Level	41 dBA		
Bearing	Fluid dynamic bearing		
Zero RPM Fan Mode	Yes		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

OPERATION		
MTBF	100,000 hours	
Temperature	0 - 50°C	
ELECTRICAL FEATURES		
PF Correction	Active @ 0.97	
Protections	OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection), OTP (Over Temperature Protection), OPP (Over Power Protection), OCP (Over Current Protection)	
INCLUDED CABLES	CABLE LENGTH	CONNECTOR QUANTITY
24-pin ATX Power Cable	350 mm	1
4+4-pin CPU Power Cable	470 mm	1
6+2-pin PCIe Power Cable	470 mm	1
16-pin (PSU) to dual 8-pin (6+2) PCIe power cable	470 mm	2
16-pin (12+4) 12V-2x6 PCIe power cable	470 mm	1
SATA Power Cables	100 + 100 + 100 mm	6
Peripherals Cable	100 + 100 + 100 mm	3
WARRANTY	10 Years	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

GENERALIDADES			
Dimensiones	125 x 63.5 x 100 mm		
Vatios	850 W		
Factor de forma	SFX		
Versión ATX	3.1		
Clasificación 80 PLUS	Gold		
Eficiencia de Cybenetics	Platinum		
Ruido de Cybenetics	A-		
Modular	Totalmente modular		
Condensadores	Todos japoneses con clasificación 105 °C		
Tipo de cable	Grabado individualmente con peine de cable		
Normativa y certificación	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
POTENCIA DE ENTRADA DE CA			
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA EN CC			
Salida CC	+3.3V y +5V	+12V	5VSB
Carga máx.	20A	70.83A	3A
Potencia de salida máx.	100W	850W	15W
Potencia total	850W		
EFICIENCIA ENERGÉTICA			
Clasificación 80 PLUS	Oro		
20 % de carga	91,1 % a 115 V		
50 % de carga	92,1 % a 115 V		
100 % de carga	89,2 % a 115 V		
ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR			
Tamaño	92 mm		
Tipo	PWM		
Velocidad	3500 ± 10 % RPM		
Flujo de aire	57 CFM		
Nivel de ruido	41 dBA		
Rodamiento	Cojinete fluidodinámico		
Modo ventilador a cero RPM	Sí		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

FUNCIONAMIENTO		
Tiempo medio entre fallos	100,000 hours	
Temperatura	0 - 50°C	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Corrección FP	Activa @ 0.97	
Protecciones	OVP (protección contra sobretensión), UVP (protección contra subtensión), SCP (protección contra cortocircuito), OTP (protección contra sobretemperatura), OPP (protección contra sobrealimentación), OCP (protección contra sobrecorriente)	
DENTRO DE LA CAJA	LONGITUD DEL CABLE	CANTIDAD DE CONECTORES
Cable de alimentación ATX de 24 patillas	350 mm	1
Cable de alimentación CPU de 4+4 patillas	470 mm	1
Cable de alimentación PCIe de 6+2 patillas	470 mm	1
Cable de alimentación PCIe de 16 patillas (PSU) a doble patilla de 8 patillas (6+2)	470 mm	2
Cable de alimentación PCIe de 16 patillas (12+4) 12 V-2x6	470 mm	1
Cable de alimentación SATA	100 + 100 + 100 mm	6
Cable de periféricos	100 + 100 + 100 mm	3
GARANTÍA	10 años	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

GÉNÉRAL			
Dimensions	125 x 63.5 x 100 mm		
Puissance	850 W		
Facteur de forme	SFX		
Version ATX	3.1		
80 PLUS Rating	Or		
Efficacité de la cybénétique	Platine		
Bruit cybénétique	A-		
Modulaire	Entièrement modulaire		
Condensateurs	Tous les modèles japonais classés à 105°C		
Type de câble	Peigne à câble embossé individuellement		
Réglementation et certification	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
PUISSANCE D'ENTRÉE CA			
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
PUISSANCE DE SORTIE CC			
Salida CC	+3.3V et +5V	+12V	5VSB
Carga máx.	20A	70.83A	3A
Potencia de salida máx.	100W	850W	15W
Potencia total	850W		
EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE			
80 PLUS Rating	Or		
20 % de charge	91.1% à 115 V		
50 % de charge	92.1% à 115 V		
100 % de charge	89.2% à 115 V		
CARACTÉRISTIQUES DU VENTILATEUR			
Dimension	92 mm		
Type	PWM		
Vitesse	Vitesse 3 500 ± 10 % RPM		
Flux d'air	Débit d'air 57 CFM		
Niveau de bruit	41 dBA		
Palier	Palier dynamique à fluide		
Mode ventilateur à 0 tr/min	Oui		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

FONCTIONNEMENT		
MTBF	100 000 heures	
Température	0 - 50°C	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Correction du facteur de puissance	Active à 0,97	
Protections	OVP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions), SCP (protection contre les courts-circuits), OTP (protection contre les surchauffes), OPP (protection contre les surintensités), OCP (protection contre les surintensités)	
À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE	LONGUEUR DU CÂBLE	NOMBRE DE CONNECTEURS
Câble d'alimentation ATX 24 broches	350 mm	1
Câble d'alimentation du processeur 4+4 broches	470 mm	1
Câble d'alimentation PCIe 6+2 broches	470 mm	1
Câble d'alimentation 16 broches (bloc d'alimentation) vers double PCIe 8 broches (6+2)	470 mm	2
Câble d'alimentation PCIe 16 broches (12+4) 12 V-2x6	470 mm	1
Câble d'alimentation SATA	100 + 100 + 100 mm	6
Câble pour périphériques	100 + 100 + 100 mm	3
GARANTIE	10 ans	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

ALLGEMEIN			
Dimensions	125 x 63.5 x 100 mm		
Wattzahl	850 W		
Formfaktor	SFX		
ATX-Version	3.1		
80 PLUS-Bewertung	Gold		
Cybenetics-Effizienz	Platinum		
Cybenetics-Rauschen	A-		
Modular	Vollständig modular		
Kondensatoren	Alle 105°C-zertifizierten japanischen		
Kabeltyp	Einzeln mit Kabelkamm geprägt		
Vorschriften und Zertifizierungen	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
AC-EINGANGSLEISTUNG			
100 - 240 V Wechselfspannung	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
DC-AUSGANGSLEISTUNG			
Salida CC	+3.3V & +5V	+12V	5VSB
Carga máx.	20A	70.83A	3A
Potencia de salida máx.	100W	850W	15W
Potencia total	850W		
ENERGIEEFFIZIENZ			
„80 PLUS“-Bewertung	Gold		
20 % Auslastung	91,1 % @ 115 V		
50 % Auslastung	92,1 % @ 115 V		
100 % Auslastung	89,2 % @ 115 V		
LÜFTERSPEZIFIKATIONEN			
Größe	92 mm		
Typ	PWM		
Geschwindigkeit	3.500 ± 10 % U/min		
Luftstrom	57 CFM		
Geräuschpegel	41 dBA		
Lager	Fluiddynamisches Lager		
Null-Drehzahl-Lüftermodus	Ja		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

SPÉCIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

SPECIFICHE

ESPECIFICAÇÕES

사양

仕様

规格

規格

BETRIEB		
Mittlere fehlerfreie Betriebszeit	100.000 Stunden	
Temperatur	0 – 50°C	
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Blindleistungskompensation	Aktiv bei 0,97	
Sicherungselemente	Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussicherung, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Überstromschutz	
PACKUNGSINHALT	KABELLÄNGE	STECKERANZAHL
24-poliges ATX-Stromkabel	350 mm	1
4+4-poliges CPU-Stromkabel	470 mm	1
6+2-poliges PCIe-Stromkabel	470 mm	1
16-poliges (PSU) auf duales 8-poliges (6+2) PCIe-Stromkabel	470 mm	2
16-poliges (12+4) 12V-2x6 PCIe-Stromkabel	470 mm	1
SATA-Stromkabel	100 + 100 + 100 mm	6
Peripheriekabel	100 + 100 + 100 mm	3
GARANTIE	10 Jahre	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

INFORMAZIONI GENERALI			
Dimensioni	125 x 63.5 x 100 mm		
Potenza elettrica	850 W		
Formato	SFX		
Versione ATX	3.1		
Classificazione 80 PLUS	Gold		
Efficienza Cybenetics	Platinum		
Rumorosità Cybenetics	A-		
Modularità	Interamente modulare		
Condensatori	Tutti giapponesi certificati per 105 °C		
Tipo di cavo	Goffrato individualmente con pettine per cavi		
Norme e certificazioni	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
POTENZA IN INGRESSO CA NOMINALE			
100 – 240 Vac	10 – 5 A, 50 – 60 Hz		
POTENZA IN USCITA CC NOMINALE			
Salida CC	+3.3V e +5V	+12V	5VSB
Carga máx.	20A	70.83A	3A
Potencia de salida máx.	100W	850W	15W
Potencia total	850W		
EFFICIENZA ENERGETICA			
Classificazione 80 PLUS	Gold		
20% di carico	91,1% a 115 V		
50% di carico	92,1% a 115 V		
100% di carico	89,2% a 115 V		
SPECIFICHE DELLA VENTOLA			
Dimensione	92 mm		
Tipo	PWM		
Velocità	3.500 ± 10% giri/min		
Flusso d'aria	57 CFM		
Livello di rumore	41 dBA		
Cuscinetto	Cuscinetto fluidodinamico		
Modalità giri zero	Si		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

OPERATIVITÀ		
MTBF	100.000 ore	
Temperatura	0 - 50°C	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Correzione PF	Attiva a 0,97	
Protezioni	OVP (protezione da sovratensione), UVP (protezione da sottotensione), SCP (protezione da cortocircuito), OTP (protezione da sovratemperatura), OPP (protezione da sovrappotenza), OCP (protezione da sovracorrente)	
DENTRO LA SCATOLA	LUNGHEZZA DEL CAVO	QUANTITÀ DI CONNETTORI
Cavo di alimentazione ATX a 24 pin	350 mm	1
Cavo di alimentazione CPU a 4+4 pin	470 mm	1
Cavo di alimentazione PCIe a 6+2 pin	470 mm	1
Cavo di alimentazione PCIe da 16 pin (PSU) a doppio 8 pin (6+2)	470 mm	2
Cavo di alimentazione PCIe a 16 pin (12+4) 12V-2x6	470 mm	1
Cavo di alimentazione SATA	100 + 100 + 100 mm	6
Cavo per periferiche	100 + 100 + 100 mm	3
GARANZIA	10 anni	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

GERAL			
Dimensões	125 x 63.5 x 100 mm		
Potência	850 W		
Fator de forma	SFX		
Versão ATX	3.1		
Classificação 80 PLUS	Gold		
Eficiência cibernética	Platinum		
Ruído cibernético	A-		
Modular	Totalmente modular		
Condensadores	Todos japoneses com classificação de 105 °C		
Tipo de cabo	Relevo individual com pente de cabo		
Regulamentação e certificação	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA AC			
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA DC			
Salida CC	+3.3V e +5V	+12V	5VSB
Carga máx.	20A	70.83A	3A
Potencia de salida máx.	100W	850W	15W
Potencia total	850W		
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
Classificação 80 PLUS	Ouro		
20% de carga	91,1% @ 115 V		
50% de carga	92,1% @ 115 V		
100% de carga	89,2% @ 115 V		
ESPECIFICAÇÕES DE VENTONHA			
Tamanho	92 mm		
Tipo	PWM		
Velocidade	3,500 ± 10% RPM		
Fluxo de ar	57 CFM (pés cúbicos por minuto)		
Nível de ruído	41 dBA		
Rolamento	Rolamento fluidodinâmico		
Modo de ventoinha de zero RPM	Sim		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

OPERAÇÃO		
MTBF	100,000 horas	
Temperatura	0 - 50°C	
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		
Correção FP	Ativa @ 0.97	
Proteções	OVP (Proteção contra Sobretensão), UVP (Proteção contra Subtensão), SCP (Proteção contra Curto-Circuito), OTP (Proteção contra Sobreaquecimento), OPP (Proteção contra Sobrecarga de Potência), OCP (Proteção contra Sobrecorrente)	
CONTEÚDO DA CAIXA	COMPRIMENTO DO CABO	QUANTIDADE DE CONETORES
Cabo de alimentação ATX de 24 pinos	350 mm	1
Cabo de alimentação de CPU de 4+4 pinos	470 mm	1
Cabo de alimentação PCIe de 6+2 pinos	470 mm	1
Cabo de alimentação PCIe de 16 pinos (PSU) para cabo de alimentação PCIe duplo de 8 pinos (6+2)	470 mm	2
Cabo de alimentação PCIe de 16 pinos (12+4) 12 V - 2x6	470 mm	1
Cabo de alimentação SATA	100 + 100 + 100 mm	6
Cabo de periféricos	100 + 100 + 100 mm	3
GARANTIA	10 anos	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
 SPÉCIFICATIONS
 TECHNISCHE DATEN
 SPECIFICHE
 ESPECIFICAÇÕES

사양
 仕様
 规格
 規格

일반			
크기	125 x 63.5 x 100 mm		
전력량	850 W		
폼팩터	SFX		
ATX 버전	3.1		
80 PLUS 등급	Gold		
Cybenetics 효율	Platinum		
Cybenetics 소음	A-		
모델형	완전 모듈형		
커패시터	전체 105° C 정격 (일본산)		
케이블 유형	케이블 빗으로 개별적으로 양각 처리됨		
규제 및 인증	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3), LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM		
AC 정격 입력			
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz		
DC 정격 출력			
DC 출력	+3.3V 및 +5V	+12V	5VSB
최대부하	20A	70.83A	3A
최대출력전력	100W	850W	15W
총전력	850W		
에너지 효율			
80 PLUS 등급	Gold		
20% 부하	115V 에서 91.1%		
50% 부하	115V 에서 92.1%		
100% 부하	115V 에서 89.2%		
팬 사양			
크기	92mm		
유형	PWM		
속도	3,500 ± 10%RPM		
풍량	57CFM		
소음 수준	41dBA		
베어링	유체 동적 베어링		
제로 RPM 팬 모드	유		

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
 SPÉCIFICATIONS
 TECHNISCHE DATEN
 SPECIFICHE DATEN
 ESPECIFICAÇÕES

사양
 仕様
 规格
 规格

작동		
MTBF	100,000 시간	
온도	0 - 50° C	
전기적 특징		
역률 보정	0.97 에서 능동 방식	
보호 기능	OVP(과전압 보호), UVP(저전압 보호), SCP(단락 보호), OTP(과온 보호), OPP(과전력 보호), OCP(과전류 보호)	
구성품	케이블 길이	커넥터 수량
24 핀 ATX 전원 케이블	350 mm	1
4+4 핀 CPU 전원 케이블	470 mm	1
6+2 핀 PCIe 전원 케이블	470 mm	1
16 핀 (PSU) to 듀얼 8 핀 (6+2) PCIe 전원 케이블	470 mm	2
16 핀 (12+4) 12V-2x6 PCIe 전원 케이블	470 mm	1
SATA 전원 케이블	100 + 100 + 100 mm	6
주변기기 케이블	100 + 100 + 100 mm	3
보증	10 년	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
規格
規格

一般				
寸法	125 x 63.5 x 100 mm			
ワット数	850 W			
フォームファクター	SFX			
ATX バージョン	3.1			
80 PLUS レーティング	Gold			
Cybenetics 効率	Platinum			
Cybenetics 騒音	A-			
モジュール方式	フルモジュラー			
コンデンサー	すべて 105°C 定格の日本製			
ケーブルタイプ	ケーブルコームで個別にエンボス加工			
規制と認証	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM			
AC 入力定格				
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz			
DC 出力定格				
DC 出力	+3.3V / +5V	+12V	5VSB	
最大負荷	20A	70.83A	3A	
最大出力電力	100W	850W	15W	
総電力	850W			
エネルギー効率				
80 PLUS レーティング	Gold			
20% 負荷	91.1% @ 115 V			
50% 負荷	92.1% @ 115 V			
100% 負荷	89.2% @ 115 V			
ファンの仕様				
サイズ	92 mm			
タイプ	PWM			
回転速度	3,500 ± 10% RPM			
風量	57 CFM			
騒音レベル	41 dBA			
ベアリング	流体動圧ベアリング			
ゼロ RPM ファンモード	あり			

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
規格
規格

オペレーション		
MTBF	10 万時間	
動作温度	0 - 50° C	
電気的特性		
PFC	アクティブ @ 0.97	
保護	OVP (過電圧保護) UVP (電圧不足保護) SCP (短絡保護) OTP (過熱保護) OPP (過電力保護) OCP (過電流保護)	
箱の中身		
	ケーブルの長	コネクタのピン数
24 ピン ATX 電源ケーブル	350 mm	1
4+4 ピン CPU 電源ケーブル	470 mm	1
6+2 ピン PCIe 電源ケーブル	470 mm	1
16 ピン (PSU) からデュアル 8 ピン (6+2) PCIe 電源ケーブル	470 mm	2
16 ピン (12+4) 12V-2x6 PCIe 電源ケーブル	470 mm	1
SATA 電源ケーブル	100 + 100 + 100 mm	6
ペリフェラル用ケーブル	100 + 100 + 100 mm	3
保証	10 年	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

通用				
尺寸	125 x 63.5 x 100 mm			
瓦特数	850 W			
规格尺寸	SFX			
ATX 版本	3.1			
80 PLUS 认证	Gold			
Cybenetics 转换效率	Platinum			
Cybenetics 噪音	A-			
模组	全模组			
电容器	全部为额定 105° C 日本制造			
线材类型	单独压印电缆梳图案			
法规 & 认证	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM			
交流输入额定值				
100 - 240 伏交流电	10 - 5 A, 50 - 60 Hz			
直流输出额定值				
DC 出力	+3.3V 和 +5V		+12V	5VSB
最大負荷	20A	70.83A	3A	
最大出力電力	100W	850W	15W	
總電力	850W			
能效				
80 PLUS 认证	黄金			
20% 负载	91.1% @ 115 V			
50% 负载	92.1% @ 115 V			
100% 负载	89.2% @ 115 V			
风扇规格				
尺寸	92 mm			
类型	脉冲宽度调制 (PWM)			
速度	3,500 ± 10% 转每分钟			
风量	57 立方英尺每分钟			
噪音等级	41 dBA			
轴承	流体动力轴承			
零转速风扇模式	支持			

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
規格
規格

运行		
平均无故障工作时间	100,000 小时	
温度	0 - 50° C	
电气特性		
功率因数校正	主动 @ 0.97	
保护	OVP (过压保护) · UVP (欠压保护) · SCP (短路保护) · OTP (过温保护) · OPP (过功率保护) · OCP (过流保护)	
装箱清单	线材长度	接口数量
24 针 ATX 电源线	350 mm	1
4+4 针 CPU 电源线	470 mm	1
6+2 针 PCIe 电源线	470 mm	1
16 针 (供电装置) 转双 8 针 (6+2) PCIe 电源线	470 mm	2
16 针 (12+4) 12V-2x6 PCIe 电源线	470 mm	1
SATA 电源线	100 + 100 + 100 mm	6
外设连接线	100 + 100 + 100 mm	3
质保	10 年	

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
規格
規格

一般項目				
尺寸	125 x 63.5 x 100 mm			
功率	850 W			
規格尺寸	SFX			
ATX 版本	3.1			
80 PLUS 等級	Gold			
Cybenetics 效率	Platinum			
Cybenetics 噪音	A-			
模組化	全模組化			
電容	全為 105° C 等級的日系電容			
連接線類型	單獨壓印電纜梳圖案			
規範與認證	CE, UKCA, FCC, IC, BSMI, CB (IEC 62368-1 Ed. 3) , LVD (EN 62368-1 Ed. 2), KC, RCM			
AC 輸入等級				
100 - 240 Vac	10 - 5 A, 50 - 60 Hz			
DC 輸入等級				
DC 出力	+3.3V 和 +5V		+12V	5VSB
最大負荷	20A		70.83A	3A
最大出力電力	100W		850W	15W
總電力			850W	
能源效率				
80 PLUS 等級	金牌			
20% 負載	91.1% @ 115 V			
50% 負載	92.1% @ 115 V			
100% 負載	89.2% @ 115 V			
風扇規格				
尺寸	92 mm			
類型	PWM			
轉速	3,500 ± 10% RPM			
風量	57 CFM			
噪音等級	41 dBA			
軸承	流體動力軸承			
零轉速風扇模式	有			

03. SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES
SPÉCIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICHE
ESPECIFICAÇÕES

사양
仕様
规格
規格

運作		
MTBF	100,000 小時	
溫度	0 - 50° C	
電學特徵		
PF 校正	Active @ 0.97	
保護	OVP (過電壓保護) · UVP (低電壓保護) · SCP (短路保護) · OTP (過溫度保護) · OPP (過功率保護) · OCP (電流超載保護)	
內容物		
	備線長度	連接器數量
24-pin ATX 電源線	350 mm	1
4+4-pin CPU 電源線	470 mm	1
6+2-pin PCIe 電源線	470 mm	1
16-pin (PSU) 轉雙 8-pin (6+2) PCIe 電源線	470 mm	2
16-pin (12+4) 12V-2x6 PCIe 電源線	470 mm	1
SATA 電源線	100 + 100 + 100 mm	6
週邊設備連接線	100 + 100 + 100 mm	3
保固	10 年	

04. NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

I. WARRANTY LENGTH

New NZXT Product	Warranty Length
C850 SFX Gold	10 Years

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. WHO IS PROTECTED

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

III. WHAT IS AND IS NOT COVERED

Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply. Our warranty does not cover the following:

- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT

If you have already referenced your product owner's manual and still need help, you may contact us by phone at +1 (800) 228-9395, by email at service@nzxt.com, or visit the NZXT Support site at nzxt.com/customer-support.

VII. HOW TO OBTAIN A WARRANTY SERVICE FROM NZXT

To receive a warranty service for your product when purchased directly from NZXT, you must submit a request via the NZXT Support site outlining the problem. If a technician deems the product defective or requiring testing, you will be required to provide a copy of your proof of purchase, which will enable you to submit a Return Merchandise Authorization "RMA" request.

Once approved, you'll receive an RMA number, upon which you will be asked to ship the defective item back to NZXT with the RMA number clearly marked or labelled on the package. NZXT recommends that appropriate measures are taken to safeguard the product from damage during shipping.

VIII. APPLICABLE LAW AND ADDITIONAL LEGAL RIGHTS FOR CONSUMERS

This warranty gives you specific legal rights. These conditions are governed and construed in accordance with the laws of California (with exception of its conflict of law provisions), and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. The non-exclusive jurisdiction of the courts of California is agreed, which means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with this Global Warranty in the country which you have your habitual residence where you may have additional rights. These rights may vary.

For original consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country, state, or province of purchase or, if different, their country, state, or province of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. To the extent that liability under such consumer laws can be limited, NZXT's liability is limited, and its sole option, to repair or replacement, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

In the United Kingdom:

- For NZXT products sold to customers in the UK, during the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
 - > Up to 30 days: if your goods are faulty, then you can get an immediate refund.
 - > Up to six months: if your goods can't be repaired or replaced, then you're entitled to a full refund, in most cases.
 - > Up to six years: if your goods do not last a reasonable length of time you may be entitled to some money back.
- If the person seeking to rely on the guarantee is not the original consumer, the NZXT Warranty will cover the product in relation to that person provided that they are able to provide proof of the transfer of the benefit of the guarantee from the original consumer.
- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

In the EU:

- If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.

IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS

In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

In North America:

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

In Australasia:

Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

Outside North America, Europe, and Australasia:

If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY

Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site.

- > Visit nzxt.com/warranty and support.nzxt.com for information on warranty coverage and service.
- > Visite el sitio Web nzxt.com/warranty y support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- > Visitez nzxt.com/warranty et support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- > Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com und nzxt.com/warranty.
- > Visitare il sito nzxt.com/warranty e support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- > Visite nzxt.com/warranty e support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
- > 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 nzxt.com/warranty 또는 support.nzxt.com 을 방문해 주시기 바랍니다.
- > 保証範囲およびサービスに関する情報については、support.nzxt.com と nzxt.com/warranty にアクセスしてください。
- > 請造訪 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解保修范围和服務的信息。
- > 請訪問 nzxt.com/warranty 和 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息。

NZXT, Inc. | 605 E Huntington Drive, Suite 213, Monrovia, CA 91016, US
NZXT Europe GmbH | Messe München, Kronstadter Str. 4, Munich, 81677, DE
NZXT UK Ltd. | First Floor, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, GB

+1 (800) 228-9395 / service@nzxt.com / nzxt.com

05. REGULATORY STATEMENT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonization legislation:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

ROHS STATEMENT

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

REACH STATEMENT

EU REACH SVHC Disclosure on Candidate List

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Inc. to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:

- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- LVD Directive 2014/35/EU

DECLARATION OF CONFORMITÉ

L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union :

- Directive EMC 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863
- Directive LVD 2014/35/UE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:

- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva sobre sustancias peligrosas 2011/65/UE y (UE) 2015/863
- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:

- Diretiva EMC 2014/30/UE
- Diretiva LVD 2014/35/UE
- Diretiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Direttive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863
- Direttiva LVD 2014/35/UE

KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:

- EMV-Richtlinie 2014/30/UE
- RoHS-Richtlinie 2011/65/UE & (EU) 2015/863
- LVD-Richtlinie 2014/35/UE

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Это устройство отвечает требованиям, изложенным в Директивах Совета о гармонизации соответствующих законов государств, входящих в состав Европейской союза (EU):

- Директива 2014/30/EU об электромагнитной совместимости
- Директива 2014/35/EU о низковольтном оборудовании
- Директива 2011/65/EU и (EU) 2015/863 об ограничении использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich unijnych Dyrektywach harmonizacyjnych Rady:

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU i (UE) 2015/863
- Dyrektywa 2014/35/EU

UYUM BEYANI

Aygıt, Konsey Yönergeleri ile ilgili Birlik uyum mevzuatında belirtilen şartlara uygundur:

- EMC Yönergesi 2014/30/EU
- LVD Yönergesi 2014/35/EU
- RoHS Yönergesi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Enheden er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv, relevant til EU's lovgivning om harmonisering:

- EMC-direktiv 2014/30/EU
- LVD-direktiv 2014/35/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU og (EU) 2015/863

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Laite on Euroopan neuvoston direktiivien olennaisen unionin harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen:

- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- LVD-direktiivi 2014/35/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

SAMSVARSERKLÆRING

Enheten overholder kravene i EU-rådets harmoniseringsdirektiver:

- EMC-direktiv 2014/30/EU
- LVD-direktiv 2014/35/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

KONFORMITETSDEKLARATION

Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktivs relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:

- EMC-direktivet 2014/30/EU
- LVD-direktiv 2014/35/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivele Consiliului și în legislația armonizată relevantă la nivelul Uniunii:

- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/EU
- Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/EU
- Directiva RoHS 2011/65/EU și (UE) 2015/863

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnících Rady podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- Směrnice o RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- LVD-direktief 2014/35/EU

MEGFELÉLŐSÉGI NYILATKOZAT

Az eszköz megfelel a Tanács irányelvek releváns uniós harmonizálási rendelkezései által felállított követelményeknek:

- 2014/30/EU EMC-irányelv
- 2014/35/EU LVD-irányelv
- 2011/65/EU és (EU) 2015/863 RoHS-irányelv

DECLARAȚIA ZA SЪOTВЕТСТВИЕ

Устройството отговаря на изискванията на уместното законодателство на Съюза за хармонизация на директивите на Съвета:

- EMC директива 2014/30/EC
- LVD директива 2014/35/EC
- RoHS директива 2011/65/EC & (EC) 2015/863

DECLARACIJA O USKLADENOSTI

Ovaj uređaj uskladan je s odredbama postavljenim u direktivama Vijeća vezanim uz relevantne harmonizacijske zakone Unije:

- EMC Direktiva 2014/30/EU
- LVD Direktiva 2014/35/EU
- RoHS Direktiva 2011/65/EU & (EU) 2015/863

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εναρμόνισης της Ένωσης:

- Οδηγία περί ΗΜΕ 2014/30/ΕΕ
- Οδηγία περί LVD 2014/35/ΕΕ
- Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863



To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that:

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

NZXT como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2012/19/EU de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 14 de febrero de 2014, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. NZXT estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci:

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simple-ment mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

Hinweis von NZXT zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. NZXT hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.



FCC, ISED Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

L'éco-participation finance la réparation.

Notre partenaire Ecologic propose le Bonus Réparation pour les produits Electroniques.

[Reparation Fund](#)

Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.

The eco-participation finances the repair.

Our partner Ecologic offers the Repair Bonus for Electronics.

[Reparation Fund](#)

Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD!

1. Install in accordance with all manufacturer instructions and safety warnings.
Failure to do so may result in damage to your power supply or system, and may cause serious injury or death.
2. High voltages are present in the power supply.
Do not open the power supply case or attempt to repair the power supply; there are no user-serviceable components.
3. This product is designed for indoor use only.
4. Do not use the power supply near water, or in high temperature or high humidity environments.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
6. Do not insert any objects into the open ventilation or fan grill area of the power supply.
7. Do not modify the cables and/or connectors included with this power supply.
8. If this power supply uses modular cables, use only manufacturer supplied cables.
9. The 24-pin main power connector has a detachable 4-pin connector.
This 4-pin connector is not a P4 or ATX 12V connector.
Do not force this cable in the P4 or ATX +12V socket on motherboard.
10. Failure to comply with any manufacturer instructions and/or any of these safety instructions will immediately void all warranties and guarantees.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

1. Siga todas las advertencias de seguridad e instrucciones del fabricante durante la instalación.
De lo contrario, podría dañar el sistema o la fuente de alimentación, y provocar lesiones graves o la muerte.
2. En la fuente de alimentación existen tensiones elevadas.
No abra la caja de la fuente de alimentación ni intente repararla, no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
3. Este producto está diseñado para su uso en interiores.
4. No utilice la fuente de alimentación cerca de agua ni en entornos muy húmedos o con temperaturas altas.
5. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, medidores de temperatura, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
6. No introduzca ningún objeto en el área del ventilador o ventilación abierta de la fuente de alimentación.
7. No modifique los cables y/o conectores incluidos con esta fuente de alimentación.
8. Si esta fuente de alimentación utiliza cables modulares, utilice solo cables proporcionados por el fabricante.
9. El conector de alimentación principal de 24 pines dispone de un conector de 4 pines extraíble.
Este conector de 4 pines no es un conector P4 o ATX de 12 V.
No fuerce este cable en el enchufe P4 o ATX +12 V de la placa base.
10. El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones del fabricante o de estas instrucciones de seguridad anulará de inmediato todas las garantías.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

1. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant et aux avertissements de sécurité.
Une installation non conforme peut entraîner des dommages à votre bloc d'alimentation ou système électrique, et entraîner des blessures graves, voire la mort.
2. Le bloc d'alimentation contient des tensions élevées.
N'ouvrez pas le boîtier du bloc d'alimentation et ne tentez pas de le réparer ; aucun de ses composants n'est réparable.
3. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
4. N'utilisez pas le bloc d'alimentation à proximité d'eau, à des températures élevées ou dans des environnements très humides.
5. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres, poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
6. N'insérez aucun objet dans l'orifice ou la grille de ventilation du bloc d'alimentation.
7. Ne modifiez pas les câbles et/ou connecteurs inclus avec ce bloc d'alimentation.
8. Si ce bloc d'alimentation utilise des câbles modulaires, utilisez uniquement ceux fournis par le fabricant.
9. Le connecteur d'alimentation principal à 24 broches est équipé d'un connecteur amovible à 4 broches.
Ce connecteur à 4 broches n'est pas un connecteur P4 ou ATX 12 V.
Ne forcez pas ce câble dans la prise P4 ou ATX +12 V de la carte-mère.
10. Toute non conformité aux instructions du fabricant et/ou à l'une de ces consignes de sécurité aura pour conséquence l'annulation immédiate des garanties.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

ACHTUNG STROMSCHLAGEFAHR!

1. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers und den Sicherheitshinweisen.
Andernfalls kann es zu Schäden an Ihrem Netzteil oder System und zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.
2. Im Netzteil ist Hochspannung enthalten.
Sie dürfen das Gehäuse des Netzteils weder öffnen noch zu reparieren versuchen; es beinhaltet keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.
3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
4. Verwenden Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser oder bei hohen Temperaturen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Montieren Sie das Gerät nicht neben Hitzequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die offene Belüftung oder das Lüftergitter des Netzteils.
7. Nehmen Sie keine Modifikationen an den Kabeln und/oder Steckverbindern vor, die im Lieferumfang dieses Netzteils enthalten sind.
8. Falls es sich um ein Netzteil mit modularen Kabeln handelt, dürfen Sie ausschließlich vom Hersteller bereitgestellte Kabel verwenden.
9. Der 24-polige Hauptstromanschluss ist mit einem abnehmbaren 4-poligen Steckverbinder ausgestattet.
Dieser 4-polige Steckverbinder ist kein P4- oder ATX-12-V-Steckverbinder.
Stecken Sie diese Kabel nicht mit Gewalt in die P4- oder ATX-12 V-Buchse des Mainboards.
10. Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers und/oder dieser Sicherheitshinweise erlischt die Gültigkeit von Gewährleistungen und Garantien mit sofortiger Wirkung.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

1. Effettuare l'installazione in conformità a tutte le istruzioni del produttore e gli avvisi sulla sicurezza.
Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe causare danni al proprio alimentatore o sistema e potrebbe provocare lesioni gravi o anche la morte di persone.
2. Nell'alimentatore sono presenti tensioni elevate.
Non aprire il case o la custodia dell'alimentatore, né tentare di riparare l'alimentatore; non contiene componenti riparabili o sostituibili dall'utente.
3. Il prodotto è stato progettato solo per uso interno.
4. Non usare l'alimentatore nelle vicinanze di acqua, a temperature elevate o in ambienti con umidità elevata.
5. Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, valvole di regolazione del calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.
6. Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione aperte o nella griglia della ventola sull'alimentatore.
7. Non modificare i cavi e/o i connettori in dotazione con questo alimentatore.
8. Se l'alimentatore utilizza cavi modulari, utilizzare solo cavi forniti dal produttore.
9. Il connettore di alimentazione principale a 24 pin è dotato di un connettore a 4 pin estraibile.
Il connettore a 4 pin non è un connettore di tipo P4 o ATX da 12 V.
Non forzare l'inserimento del cavo nella presa P4 o ATX a +12 V della scheda madre.
10. La mancata conformità a qualsiasi istruzione del produttore e/o a qualsiasi presente istruzione sulla sicurezza renderà immediatamente nulle tutte le garanzie.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

1. Instale de acordo com todas as instruções do fabricante e com os avisos de segurança.
Não fazê-lo poderá resultar em danos à fonte de alimentação ou ao sistema, isso pode causar lesões graves ou morte.
2. Há alta tensão na fonte de energia.
Não abra a caixa da fonte de alimentação ou tente reparar a fonte de alimentação.
Não há componentes que possam ser reparados pelo usuário.
3. Este produto foi projetado apenas para uso em ambientes internos.
4. Não use a fonte de alimentação perto de água ou em ambientes com alta temperatura ou alto nível de umidade.
5. Não instale perto de fontes de calor como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.
6. Não insira objetos na ventilação aberta ou na área da grade da ventoinha da fonte de alimentação.
7. Não modifique os cabos e/ou conectores incluídos com esta fonte de alimentação.
8. Se esta fonte de alimentação usa cabos modulares, utilize apenas os cabos fornecidos pelo fabricante.
9. O conector de alimentação de 24 pinos tem um conector de 4 pinos removível.
O conector de 4 pinos não é um conector P4 ou ATX 12 V.
Não force o cabo no soquete P4 ou ATX +12 V da placa-mãe.
10. O não cumprimento de qualquer uma das instruções do fabricante e/ou qualquer uma dessas instruções de segurança anulará imediatamente todas as garantias.

중요 안전 정보

주의: 감전의 위험이 있음!

1. 제조업체의 지침을 따르고 안전 경고에 유의하며 설치하십시오. 그렇지 않으면 파워 서플라이 또는 본체가 손상을 입거나 심각한 부상 .
2. 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
3. 파워 서플라이는 높은 전압의 전류가 흐릅니다.
파워 서플라이의 케이스를 열거나 파워 서플라이를 수리하려고 하지 마십시오.
사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
4. 이 제품은 실내용으로 제작되었습니다.
5. 물이 있는 장소나 고온 또는 다습한 환경에서는 파워 서플라이를 사용하지 마십시오.
라디에이터, 운풍구, 난로 등 열을 분출하는 장치 근처에 설치하지 마십시오.
6. 파워 서플라이의 통풍구 또는 팬 그릴에 이물질을 삽입하지 마십시오.
7. 파워 서플라이와 함께 제공된 케이블 또는 커넥터를 개조하지 마십시오.
8. 파워 서플라이가 모듈식 케이블을 사용하는 경우, 제조업체에서 제공한 케이블만 사용하십시오.
9. 24핀 메인 파워 커넥터에는 탈부착이 가능한 4핀 커넥터가 장착되어 있습니다.
해당 4핀 커넥터는 P4 또는 ATX 12V 커넥터와는 다릅니다.
이 케이블을 마더보드에 있는 P4 또는 ATX 12V 소켓에 강제로 연결하지 마십시오.
10. 제조업체의 지침이나 안전 지침을 따르지 않으면 보증과 보상 사항이 폐지됩니다.

안전에 관한 중요한 정보

주의: 감전의 위험이 있습니다!

1. 製造元によるすべての指示と安全に関する警告に従って取り付けてください。
従わなかった場合、電源装置またはシステムが損傷したり、重大なけがや死亡の原因になることがあります。
2. 電源装置には高圧電流が流れています。
電源装置のケースを開けたり、電源装置を修理しようとしてしないでください。
お客様ご自身で修理可能なコンポーネントはありません。
3. この製品は屋内での使用のみを想定して設計されています。
4. 電源装置を水の近くや高温多湿の環境で使用しないでください。
5. ラジエーター、ヒーター、ストーブなど熱源の近くには設置しないでください。
6. 電源装置の排気口や通気口に物を挿入しないでください。
7. この電源装置に付属のケーブルまたはコネクタを改造しないでください。
8. この電源装置でモジュラーケーブルを使用する場合は、製造元が提供するケーブル以外は使用しないでください。
9. 24ピン主電源コネクタには、取り外し可能な4ピンコネクタがあります。
この4ピンコネクタはP4またはATX 12Vコネクタではありません。
このケーブルをマザーボードのP4またはATX + 12Vソケットに差し込まないでください。
10. 製造元による指示またはこの安全に関する指示のいずれかの事項を遵守しなかった場合、すべての保証は直ちに無効になります。

重要安全信息

注意触电危险！

1. 请按照所有制造商说明和安全警告进行安装。
否则，可能会对您的电源或系统造成损害，甚至可能导致人员伤亡。
2. 电源中存在高压。
切勿打开电源外壳或者尝试修复电源；没有用户可维护的部件。
3. 本产品仅限室内使用。
4. 切勿在有水或高温或高湿度环境下使用电源。
5. 安装位置切勿靠近任何热源，如散热器、热量记录器、烤箱或其他发热的家电。
6. 切勿在电源的通风口或风扇格栅区域中插入任何物体。
7. 切勿修改此电源随附的电缆和/或接头。
8. 如果此电源使用模块化电缆，请仅使用制造商提供的电缆。
9. 24 针电源连接器有一个可拆卸的 4 针接口。
此 4 针接口不是 P4 或 ATX 12V 接口。
切勿将此电缆强行插入到主板的 P4 或 ATX +12V 插槽中。
10. 如不遵守任何制造商说明和/或这些安全说明中的任一条，所有担保和保证将立即失效。

重要安全資訊

小心觸電危險！

1. 請遵照所有製造商的指示和安全警告進行安裝。
否則可能導致電源供應器或系統損壞，且可能造成嚴重傷亡。
2. 電源供應器存在高壓電。
請勿開啟電源供應器機殼或嘗試維修電源供應器；所有元件皆不得由使用者自行維修。
3. 本產品的設計僅限室內使用。
4. 請勿在近水處，或者高溫或高濕度環境中使用電源供應器。
5. 請勿安裝在任何靠近熱源處（如散熱器、熱調節器、爐具或其他會產生高溫的裝置）。
6. 請勿將任何物體插入電源供應器的開放式通風處或風扇網。
7. 請勿改裝此電源供應器隨附的連接線和/或接頭。
8. 如果此電源供應器是使用模組化連接線，請僅使用製造商所提供的連接線。
9. 24 針腳的主電源線接頭具有卸除式 4 針腳接頭。
此 4 針腳接頭並非 P4 或 ATX 12V 接頭。
請勿強行將此纜線插入主機板上的 P4 或 ATX +12V 插座。
10. 若未能遵守任何製造商的指示和/或安全指示，所有保固與保證將立即失效。

06. 限用物质及元素列表/限用物質及元素清單

ROHS COMPLIANCE

产品名称 / Product Name : 交换式电源供应器 / Switching Power Supply
 型號 (型式) / Model / Type : PS-2402 (SKU: PS-8G1BB-UK, PS-8G1BB-US, PS-8G1BB-EU, PS-8G1BB-JP, PS-8G1BB-AU)

有害物质及其化学符号

单元 Unit	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	邻苯二甲酸 二 正丁酯 Dibutyl phthalate (DBP)	邻苯二甲酸 丁基苄 二异丁 phthalate (BBP)	邻苯二甲酸 二异丁 phthalate (DIBP)	邻苯二甲酸 二(2-乙基)己酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate ethylhexyl) phthalate
外壳 Case	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材 Wire	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主电路板 The main circuit board	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电阻 Resistor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电容 Capacitance	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
二极体 Diode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贴片二极体 SMD DIODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集成电路 IC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变压器/线圈 Transformer - coil	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保险丝 FUSE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶零件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装材料 Packaging materials	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572官定的限量要求。

说明: 电路板: 单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。

"Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the concentration of the restricted substance exceeds the specified threshold percentage.

"○" indicates that the concentration of the restricted substance does not exceed the specified threshold percentage

"-" indicates that the restricted substance is exempted.

06. 限用物质及元素列表/限用物質及元素清單

ROHS COMPLIANCE

Equipment Name | 設備名稱: 交換式電源供應器
Type Designation (Type) | 型號(型式): PS-2402

(SKU: PS-8G1BB-UK, PS-8G1BB-US, PS-8G1BB-EU, PS-8G1BB-JP, PS-8G1BB-AU)

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Case	-	○	○	○	○	○
線材 Wire	-	○	○	○	○	○
主電路板 The main circuit board	○	○	○	○	○	○
電阻 Resistor	○	○	○	○	○	○
電容 Capacitance	○	○	○	○	○	○
二極體 Diode	-	-	-	-	-	-
貼片二極體 SMD DIODE	-	-	-	-	-	-
集成電路 IC	-	-	-	-	-	-
變壓器 / 線圈 Transformer - coil	○	○	○	○	○	○
保險絲 FUSE	○	○	○	○	○	○
塑膠零件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
包裝材料 Packaging materials	○	○	○	○	○	○

備註:

1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

07. SUPPORT AND SERVICE

SUPPORT AND SERVICE

If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system.

service@nzxt.com support.nzxt.com

Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com.

Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product. For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: [NZXT.com](https://nzxt.com)

SOPORTE Y SERVICIO

Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra.

Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support.nzxt.com.

Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com.

Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)

SUPPORT ET SERVICE

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat.

Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support.nzxt.com.

Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com.

Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : [NZXT.com](https://nzxt.com)

KUNDENDIENST UND SERVICE

Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com.

Ersatzteile können Sie unter support.nzxt.com anfragen.

Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam.

Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: [NZXT.com](https://nzxt.com)

ASSISTENZA E SERVIZIO

In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. support.nzxt.com Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. service@nzxt.com

Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: designer@nzxt.com.

Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito.

Sito NZXT: [NZXT.com](https://nzxt.com)

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra.

Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support.nzxt.com.

Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, designer@nzxt.com.

Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visitemos online. Web site da NZXT: NZXT.com

지원 및 서비스

구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템 support.nzxt.com 을 사용하여 문의하십시오.

문제를 자세히 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. service@nzxt.com

이견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 designer@nzxt.com으로 이메일을 보내십시오.

마지막으로 이 제품을 구입하여 당사를 응원해 주셔서 감사합니다. NZXT에 대해 자세히 알려면 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트: NZXT.com

サポートおよびサービス

購入されましたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく service@nzxt.com までご連絡ください。

交換部品は support.nzxt.com までお尋ねください。

ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.com までメールを送信してください。

NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXT ウェブサイト: NZXT.com

支持和服務

如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 service@nzxt.com，联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。

您可以向 support.nzxt.com 查询更换部件。

如有任何意见或建议，欢迎致信我们的设计团队，电子邮件地址是 designer@nzxt.com。

感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息，请造访我们的在线网站。NZXT 网站: NZXT.com

支援和服務

如果在使用 NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問，歡迎聯繫 service@nzxt.com，並請提供問題的詳細敘述及購買證明。

您可以透過 support.nzxt.com 查詢更換部件。

如有任何意見或建議，歡迎來信與設計團隊聯繫 designer@nzxt.com。

最後，感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多資訊，請瀏覽我們的網站。NZXT 網站: NZXT.com

NZXT

NZXT, Inc. | 605 E Huntington Drive, Suite 213, Monrovia, CA 91016, US
NZXT Europe GmbH | Messe München, Kronstadter Str. 4, Munich, 81677, DE
NZXT UK Ltd. | First Floor, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, GB

+1 (800) 228-9395 / service@nzxt.com / nzxt.com

台灣恩傑科技股份有限公司 | 新北市板橋區縣民大道二段68號14樓