NZXT

HUE 2 | AMBIENT RGB LIGHTING KIT

IMMERSIVE DESKTOP LIGHTING SYSTEM

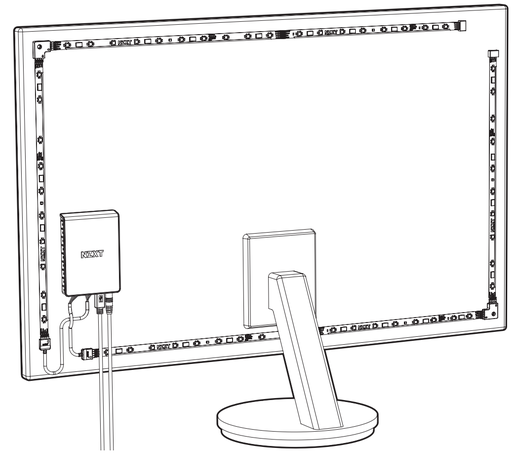

POWERED BY

NZXT CAM

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES
LISTE DES COMPOSANTS
KOMPONENTENLISTE
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
ELENCO DEI COMPONENTI
LISTA DE COMPONENTES
구성품 목록
部品リスト
零件表
零件表

A Ambient Lighting Controller
x1

B 300mm LED Strip
21"-25" : 34"-35" UltraWide : x2
26"-32" : x4

C 250mm LED Strip
21"-25" : 34"-35" UltraWide : x4
26"-32" : x4

D 200mm LED Strip
21"-25" : 34"-35" UltraWide : x2
26"-32" : x0

E 2.5m Micro-USB Connection Cable
x1

F 150mm Connection Cable
x2

G L-Shape Connector
x2

H DC 12 Adapter
x1

I US Plug (Type A)
x1

J EU Plug (Type C)
x1

K UK Plug (Type G)
x1

L AU Plug (Type I)
x1

M 3M Velcro
x2

N Wet & Dry Wipes
x1

O 3M Double-Sided Foam Tape
For L-Shape Connector : x2

A. Controlador de iluminación de ambiente
B. Tira LED de 300mm
C. Tira LED de 250mm
D. Tira LED de 200mm
E. Cable de conexión micro-USB de 2,5m
F. Cable de conexión de 150mm
G. Conector en forma de L
H. Adaptador de alimentación
I. Enchufe de EE. UU. (tipo A)
J. Enchufe de la UE (tipo C)
K. Enchufe de Reino Unido (tipo G)
L. Enchufe de Australia (tipo I)
M. Velcro 3M
N. Toallitas húmedas y secas
O. Cinta de espuma de doble cara 3M(Conector en forma de L)

A. Contrôleur d'éclairage ambiant
B. Bande LED 300mm
C. Bande LED 250mm
D. Bande LED 200mm
E. Câble de connexion micro-USB 2,5m
F. Câble de connexion de 150mm
G. Connecteur en forme de L
H. Adaptateur secteur
I. Prise américaine (type A)
J. Prise européenne (type C)
K. Prise britannique (type G)
L. Prise australienne (type I)
M. Velcro 3M
N. Lingettes humides et sèches
O. Ruban mousse double face 3M(Connecteur en forme de L)

A. Steuereinheit für Umgebungsbeleuchtungs
B. LED-Streifen, 300mm
C. LED-Streifen, 250mm
D. LED-Streifen, 200mm
E. Micro-USB-Verbindungskabel, 2,5m
F. Verbindungskabel, 150mm
G. Winkelstecker
H. Netzteil
I. US-Stecker (Typ A)
J. EU-Stecker (Typ C)
K. GB-Stecker (Typ G)
L. AU-Stecker (Typ I)
M. 3M-Klettband
N. Nasse und trockene Tücher
O. 3M doppelseitiges Schaumband(L-förmiger Verbinder)

A. Controller di illuminazione ambientale
B. Striscia LED da 300mm
C. Striscia LED da 250mm
D. Striscia LED da 200mm
E. Cavo di connessione micro USB da 2,5 m
F. Cavo di connessione da 150mm
G. Connettore a forma di L
H. Adattatore di alimentazione
I. Spina USA (tipo A)
J. Spina UE (tipo C)
K. Spina Regno Unito (tipo G)
L. Spina AU (tipo I)
M. Velcro 3M
N. Salviette umide e asciutte
O. Nastro in schiuma biadesiva 3M(Connettore a forma di L)

A. Controlador de iluminação ambiente
B. Faixa LED de 300mm
C. Faixa LED de 250mm
D. Faixa LED de 200mm
E. Cabo de conexão Micro-USB de 2,5m
F. Cabo de conexão de 150mm
G. Adaptador em forma de L
H. Adaptador de CA
I. Plugue USA (tipo A)
J. Plugue EU (tipo C)
K. Plugue RU (tipo G)
L. Plugue AU (tipo I)
M. Velcro 3M
N. Lenços umedecidos
O. Fita de espuma dupla face 3M (Conector em forma de L)

A. Ambient Lighting 컨트롤러
B. 300mm LED 스트립
C. 250mm LED 스트립
D. 200mm LED 스트립
E. 2.5m Micro-USB 연결 케이블
F. 150mm 연결 케이블
G. L-형 커넥터
H. 어댑터
I. 미국 플러그(Type A)
J. EU 플러그(Type C)
K. 영국 플러그(Type G)
L. AU 플러그(Type I)
M. 3M 벨크로
N. 습식 및 건식 와이프
O. 3M 양면 폼테이프(L-형 커넥터)

A. アンビエントライティングコントローラー
B. 300mm LED ストリップ
C. 250mm LED ストリップ
D. 200mm LED ストリップ
E. 2.5m Micro-USB 接続ケーブル
F. 150mm 接続ケーブル
G. L字コネクター
H. 電源アダプター
I. US規格対応プラグ(タイプ A)
J. EU 対応プラグ(タイプ C)
K. 英国対応プラグ(タイプ G)
L. オーストラリア対応プラグ(タイプ I)
M. 3M 面ファスナー
N. ウェットおよびドライワイプ
O. 3M両面フォームテープ(L型コネクタ)

A. 环境照明控制器
B. 300mm LED 灯带
C. 250mm LED 灯带
D. 200mm LED 灯带
E. 2.5m Micro-USB 连接线
F. 150mm 连接线
G. L 形连接器
H. 电源适配器
I. 美规标准(类型 A)
J. 欧规标准(类型 C)
K. 英规标准(类型 G)
L. 澳规标准(类型 I)
M. 3M 魔术贴
N. 干/湿清洁布
O. 3M双面泡棉胶带(L-形连接器)

A. 주변광 컨트롤러
B. 300mm LED 스트립
C. 250mm LED 스트립
D. 200mm LED 스트립
E. 2.5m Micro-USB 연결 케이블
F. 150mm 연결 케이블
G. L-형 커넥터
H. 전원 어댑터
I. 미국형 플러그(Type A)
J. 유럽형 플러그(Type C)
K. 영국형 플러그(Type G)
L. 호주형 플러그(Type I)
M. 3M 벨크로
N. 물티슈 및 건조 와이프
O. 3M 양면 폼테이프(L-형 커넥터)

1. Indicador de alimentación LED
2. Conectores de los canales 1 y 2: conectan tiras LED con un cable de extensión LED. Consulta la tabla "Compatibilidad y limitaciones" para ver las restricciones de uso
3. Conector USB
4. Conector de alimentación (12 V de CC)
5. Cinta de velcro para sujetar el controlador de iluminación de ambiente HUE 2 a la parte posterior del monitor
6. Cinta de doble cara para tiras LED de montaje en superficies no magnéticas
7. Conectores macho y hembra: el controlador HUE 2, las tiras LED, los cables de conexión y los accesorios tienen cada uno conectores macho y hembra. Asegúrate de orientar sus conectores correctamente antes de establecer la conexión para evitar daños.
8. Cinta de espuma de doble cara para asegurar el conector en forma de L para las esquinas del monitor.

1. Indicateur d'alimentation LED
2. Connecteurs des canaux 1 et 2 - Connectez les bandes LED à l'aide d'un câble d'extension LED. Veuillez vous reporter à « Compatibilité et limitation » pour les restrictions d'utilisation
3. Connecteur USB
4. Connecteur d'alimentation (12 V CC)
5. Bande velcro pour fixer le contrôleur d'éclairage ambiant HUE 2 à l'arrière du moniteur.
6. Ruban double face pour la tenue de montage de bandes LED sur des surfaces non magnétiques.
7. Connecteurs mâles et femelles - Le contrôleur HUE 2, les bandes LED, les câbles de connexion et les accessoires possèdent des connecteurs mâles et femelles. Veuillez veiller à orienter correctement les connecteurs avant de procéder à la connexion afin de prévenir les dommages.
8. Ruban en mousse double face pour fixer le connecteur en forme de L aux coins du moniteur.

1. LED-Betriebsanzeige
2. Steckverbinder für Kanal 1 und 2 – Schließen Sie die LED-Streifen über ein LED-Verlängerungskabel an. Weitere Informationen zu den Nutzungsbeschränkungen finden Sie in der Tabelle „Kompatibilität und Einschränkungen".
3. USB-Anschluss
4. Stromanschluss (12 V Gleichstrom (DC))
5. Klettband zum Befestigen der HUE 2 Umgebungsbeleuchtungssteuerung an der Rückseite des Monitors
6. Doppelseitiges Klebeband zum Befestigen der LED-Streifen an nicht-magnetischen Oberflächen
7. Stecker und Buchsen: Sowohl die HUE 2-Steuereinheit als auch die LED-Streifen, Verbindungskabel und Zubehörteile verfügen über Stecker und Buchsen. Vergewissern Sie sich, dass die Steckverbinder korrekt ausgerichtet sind, um Schäden zu vermeiden.
8. Doppelseitiges Schaumband zur Befestigung des L-förmigen Anschlusses an den Ecken des Monitors.

1. Spie di accensione LED
2. Connettori canale 1 e 2 - Collegare le strisce LED utilizzando un apposito cavo di prolunga. Per conoscere le limitazioni di utilizzo, fare riferimento alla tabella "Compatibilità e limitazioni".
3. Connettore USB
4. Connettore di alimentazione (12 V CC)
5. Nastro velcro per fissare il controller di illuminazione ambientale HUE 2 al retro del monitor
6. Nastro biadesivo per fissare le strisce LED sulle superfici non magnetiche.
7. Connettori maschio e femmina: il controller HUE 2, le strisce LED, i cavi di collegamento e gli accessori hanno ognuno i rispettivi connettori maschio e femmina. Assicurarsi di orientare i connettori correttamente prima della connessione per evitare danni.
8. Nastro biadesivo in schiuma per fissare il connettore a forma di L agli angoli del monitor.

1. LED indicador de energía
2. Conectores do canal 1 e 2 - Conecte as fitas de LED usando um cabo de extensão LED. Consulte a tabela "Compatibilidade e limitações" para informações sobre as restrições de uso
3. Conector USB
4. Conector de alimentação (CC 12 V)
5. Use uma fita de velcro para prender o Controlador de luz ambiente HUE 2 na parte de trás do monitor
6. Use uma fita dupla face para colar as fitas de LED em superfícies não magnetizadas.
7. Conectores macho e fêmea - O controlador HUE 2, as fitas LED, os cabos de conexão e acessórios possuem conectores macho e fêmea. Certifique-se de orientar os conectores adequadamente antes de conectar para evitar danos.
8. Fita de espuma dupla face para fixar o conector em forma de L nos cantos do monitor.

1. Светодиодный индикатор питания
2. Разъемы канала 1 и 2. Подключите светодиодные ленты с помощью светодиодного удлинителя. Для получения информации об ограничениях см. таблицу совместимости и ограничений.
3. Разъем USB
4. Разъем питания (12 В пост. тока)
5. Самоклеящаяся застежка для крепления контроллера внешнего освещения HUE 2 к задней панели монитора
6. Двусторонняя клейкая лента для крепления светодиодных лент на немагнитной поверхности.
7. Штекерные и гнездовые разъемы. Контроллер HUE 2, светодиодные ленты, соединительные кабели и аксессуары имеют штекерные и гнездовые разъемы. Перед подключением убедитесь, что разъемы расположены правильно, чтобы предотвратить повреждения.
8. Двусторонняя лента из пенокаучука для крепления L-образного разъема к углам монитора.

1. LED 전원 표시등
2. 채널 1 및 2 커넥터 – LED 확장 케이블을 사용하여 LED 스트립을 연결합니다. 자세한 사용 제한 사항은 "호환성 및 제한 사항" 표를 참조하십시오.
3. USB 커넥터
4. 전원 커넥터(DC 12V)
5. Hue 2 주변 조명 컨트롤러를 모니터 뒷면에 장착하기 위한 벨크로 테이프
6. LED 스트립을 자성이 없는 표면에 장착하기 위한 양면 테이프
7. 암/수 커넥터 – HUE 2 컨트롤러, LED 스트립, 연결 케이블과 액세서리에는 각각 암/수 커넥터가 있습니다. 커넥터의 손상을 방지하기 위해 커넥터의 방향이 올바른지 확인하고 연결하십시오.
8. 모니터 모서리 부분에 L 자형 커넥터를 고정하는 양면 폼 테이프.

1. LED 電源インジケータ
2. チャネル 1 および 2 コネクタ – LED 延長ケーブルを使用して LED ストリップを接続します。使用制限については、「互換性と制限」の表を参照してください。
3. USB コネクタ
4. 電源コネクタ (DC 12V)
5. HUE 2 アンビエントライティングコントローラをモニターの背面に取り付けるための面ファスナー
6. LED ストリップを不チール以外の表面に取り付けるための両面テープ
7. オス / メスコネクタ - HUE 2 コントローラ、LED ストリップ、接続ケーブル、アクセサリーにはそれぞれ、オス・メスコネクタが付いています。接続する前は、コネクタを損傷しないように向きが正しいことを必ず確認してください。
8. モニターのコーナーに L 字型コネクタを固定する両面フォームテープ。

1. LED 电源指示灯
2. 通道 1 和 2 连接器 – 使用 LED 延长线连接 LED 灯带。有关使用限制，请参阅"兼容性与限制"表。
3. USB 连接器
4. 电源接头（直流 12V）
5. 使用附送的魔术贴将 HUE 2 环境照明控制器连接到监视器背面
6. 使用双面胶带将 LED 灯带安装到非磁性表面。
7. 公/母连接器 - HUE 2 控制器、LED 灯带、连接线和所有附件均具有公/母连接器。请确保在连接前正确对齐连接器以防止损坏。
8. 双面泡棉胶带，用于固定显示器角落的 L 形连接器。

1. LED 電源指示燈
2. 通道 1 和通道 2 的接頭 – 使用 LED 延長線連接 LED 燈條。使用限制資訊請參閱「相容性與限制」表格
3. USB 連接器
4. 電源連接器 (DC 12V)
5. 魔術貼標籤，用來將 HUE 2 環境燈光控制器固定於螢幕背面
6. 雙面膠帶，用來將 LED 燈條固定於非磁性表面。
7. 公/母連接器 - HUE 2 控制器、LED 燈條、連接線及配件都有各自的公/母連接器。連接前時請務必妥善確定接頭方向以免造成損壞。
8. 雙面泡棉膠帶，用於固定角形連接器於螢幕邊角。

MODE CUSTOMIZATIONS

PERSONALIZACIONES DEL MODO DE ILUMINACIÓN
PERSONNALISATIONS DU MODE D'ÉCLAIRAGE
BELEUCHTUNGSMODI
PERSONALIZZAZIONI DELLA MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE
PERSONALIZAÇÕES DO MODO DE ILUMINAÇÃO
НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ
조명 모드 사용자 지정
ライティングモードのカスタマイズ
照明模式自定义
自定義燈光模式

Preset Modes
› Fixed:
  -Choose a color
› Breathing:
  -Choose from 1 color and up to 8 colors
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
› Fading:
  -Choose from 1 color and up to 8 colors
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
› Marquee:
  -Choose 1 main color
  -Direction: Forward or Backward
  -Group size: 3,4,5,6
› Covering Marquee:
  -Choose 1 colors and up to 8 colors
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
  -Direction: Forward or Backward
› Pulse:
  -Choose from 1 color and up to 8 colors
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
› Spectrum Wave:
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
  -Direction: Forward or Backward
› Alternating:
  -Choose 2 colors
  -Moving Selected: two colors moving together
  -Moving Unselected: two colors blinking
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
  -Group size: 3,4,5,6
› Candle Light:
  -Default setting selected for candle light effect
› Wings:
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest

Smart Modes
› GPU Temperature:
  -Sets custom LED colors for temperature ranges every 10 degrees Celsius
› CPU Temperature:
  -Sets custom LED colors for temperature ranges every 10 degrees Celsius
› FPS:
  -Sets custom LED colors for temperature ranges every 10 fps, from 20 to 100

Custom Mode
› Fixed:
  -Choose a color
› Breathing:
  -All LEDs on the accessory is able to be controlled and assigned individually
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest
› Waves:
  -All LEDs on the accessory are able to be controlled and assigned individually
  -Interval Adjustments: Slowest to Fastest

Audio Mode
› Level:
  -Choose colors for up to 8 cycles
› Sync:
  -Choose colors for up to 8 cycles
› Gain:
  -Choose colors for up to 8 cycles
› Bass:
  -Lighting will react to the bass of audio output

Game Mode
› C4 Arming (Limited to compatible games):
  -Choose 1 color for 40s-11s
  -Choose 1 color for 10s-0s
› Health (Limited to compatible games):
  -Choose up to 10 colors for every 10% of health
› Grenade Effect (Limited to compatible games):
  -Choose 1 color for Incendiary
  -Choose 1 color for Smoke

Ambient Mode
› Apply mode

COMPATIBILITY WARNING

ADVERTENCIA DE COMPATIBILIDAD
AVERTISSEMENT DE COMPATIBILITÉ
KOMPATIBILITÄTSWARNUNG
AVVISO DI COMPATIBILITÀ
AVISO DE COMPATIBILIDADE
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОВМЕСТИМОСТИ
호환성 경고
互換性に関する警告
兼容性警告
相容性警告



The LED strips in the kit are compatible with HUE 2 products and are distinguished with gray connectors by "HUE 2".

Las tiras LED de este kit son compatibles con productos de HUE 2 y se distinguen por conectores grises con la inscripción "HUE 2".

Les bandes LED dans ce kit sont compatibles avec les produits HUE 2 et se distinguent par les connecteurs gris avec « HUE 2 ».

Die LED-Streifen in diesem Kit sind mit HUE 2-Produkten kompatibel und an den grauen Steckverbindern mit dem Vermerk „HUE 2" erkennbar.

Le strisce LED contenute in questo kit sono compatibili con i prodotti HUE 2 e includono connettori grigi contrassegnati con la dicitura "HUE 2".

As fitas de LED neste kit são compatíveis com produtos HUE 2 e são diferenciadas com conectores na cor cinza com "HUE 2".

Светодиодные ленты из данного комплекта совместимы с продуктами HUE 2. Их можно определить по серым разъемам с надписью HUE 2.

이 키트의 LED 스트립은 HUE 2 제품과 호환됩니다. HUE 2 호환 액세서리에는 "HUE 2"라는 라벨이 부착된 회색 커넥터가 있습니다.

このキットに含まれる LED ストリップは HUE 2 製品のみに対応しており、「HUE 2」と印字されているグレーのコネクタで区別することができます。

套件中的 LED 灯带与 HUE 2 产品兼容，与带有"HUE 2"字样的灰色接头有所区别。

本套件中的 LED 燈條相容於 HUE 2 產品，且可用標有「HUE 2」字樣的灰色接頭加以辨識。

HARDWARE INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN DE HARDWARE
DESCRIPTION DU MATÉRIEL
VORSTELLUNG DER HARDWARE
PRESENTAZIONE DELL'HARDWARE
INTRODUÇÃO AO HARDWARE
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
하드웨어 설명
ハードウェアの概要
硬件介紹
硬體介紹









1 LED POWER INDICATOR
Power indicator.

2 CHANNEL 1 AND 2 CONNECTORS
Connect LED strips using an LED extension cable. Please refer to the "Compatibility and Limitations" table for usage restrictions.

3 USB CONNECTOR

4 POWER CONNECTOR (DC 12V)

5 VELCRO TAPE TO ATTACH THE HUE 2 AMBIENT LIGHTING CONTROLLER TO THE BACK OF MONITOR

6 DOUBLE-SIDED TAPE FOR MOUNTING LED STRIPS ON NON-MAGNETIC SURFACES



7 MALE & FEMALE CONNECTORS

The HUE 2 Ambient RGB Lighting controller, LED strips, connection cables and accessories each have respective Male & Female connectors. Please make sure to orient your connectors properly before connecting to prevent damage.

8 DOUBLE-SIDED FOAM TAPE TO SECURE THE L-SHAPE CONNECTOR FOR THE CORNERS OF THE MONITOR

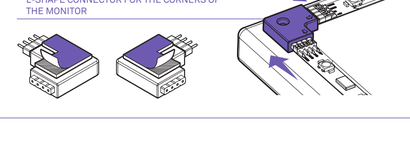

INSTALLATION

INSTALACIÓN
INSTALLATION
INSTALLIEREN
INSTALLAZIONE
INSTALAÇÃO
УСТАНОВКА
설치
取り付け
安装
安裝









Reference installation video on nzxt.com for detailed instructions.
Video de referencia sobre la instalación en nzxt.com para obtener instrucciones detalladas.
Référez-vous à la vidéo d'installation sur nzxt.com pour des instructions détaillées.
Genauere Anweisungen finden Sie im Installationsvideo auf nzxt.com.
Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al video di installazione su nzxt.com.
Assista ao vídeo de referência para instalação disponível em nzxt.com para obter maiores informações.
Просмотрите видео на веб-сайте nzxt.com для получения подробных инструкций.
자세한 지침은 nzxt.com 의 설치 비디오를 참조하십시오.
手順の詳細については、nzxt.com の取り付け方法のビデオを参照してください。
参考 nzxt.com 上的安装视频，了解详细说明。
請至 nzxt.com 觀看安裝參考影片，以獲得詳細指示。

STEP 1

Prepare the back of monitor by using the wet & dry wipes to fully clean dust off. Using the provided 3M Velcro tape, attach the controller to the lower left corner on the back of your monitor. Please leave at least 7,5cm (3in) of space between the bottom and left side of the controller and the edge of monitor for LED strips.

Prepare la parte posterior del monitor utilizando las toallitas húmedas y secas para limpiar completamente el polvo. Con la cinta de velcro 3M suministrada, fije el controlador a la esquina izquierda inferior de la parte posterior del monitor. Deje al menos 7,5cm (3 pulg.) de espacio entre la parte lateral izquierda e inferior del controlador y el borde del monitor para las tiras LED.

Préparez le dos du moniteur en utilisant les lingettes humides et sèches pour éliminer complètement la poussière. À l'aide de la bande Velcro 3M fournie, attachez le contrôleur au coin inférieur gauche à l'arrière de votre moniteur. Laissez au minimum 7,5cm d'espace entre le bas et le côté gauche du contrôleur et le bord du moniteur pour les bandes LED.

Bereiten Sie die Rückseite des Monitors vor, indem Sie den Staub vollständig mit den Feuchttüchern abwischen. Befestigen Sie die Steuereinheit mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3M-Klettband unten links an der Rückseite des Monitors. Lassen Sie mindestens 7,5 cm Abstand zwischen der Unterkante und der linken Seite der Steuereinheit und der Kante des Monitors, damit ausreichend Platz für die LED-Streifen ist.

Preparare la parte posteriore del monitor utilizzando le salviette umidificate e asciutte per rimuovere completamente la polvere. Utilizzando il nastro in velcro 3M in dotazione, fissare il controller all'angolo inferiore sinistro sul retro del monitor. Lasciare almeno 7,5 cm di spazio tra il lato inferiore sinistro del controller e il bordo del monitor per le strisce LED.

Prepare a parte de trás do monitor usando os lenços umedecidos para limpar completamente o pó. Utilizando a fita de velcro 3M fornecida, prenda o controlador no canto esquerdo inferior da parte de trás do monitor. Deixe um espaço de no mínimo 7,5 cm (3 pol) entre a parte inferior e o lado esquerdo do controlador e a borda do monitor para as fitas de LED.

Подготовьте заднюю часть монитора, используя влажные и сухие салфетки для полного удаления пыли. Закрепите контроллер в левом нижнем углу задней панели монитора при помощи предоставляемой застежки 3M из комплекта. Оставьте не менее 7,5 см свободного места между нижней и левой сторонами контроллера и краем монитора для светодиодных лент.

습식 및 건식 와이프를 사용하여 먼지를 완전히 닦아 모니터 후면을 준비합니다. 함께 제공된 3M 벨크로 테이프를 사용하여 컨트롤러를 모니터 뒷면의 왼쪽 아래 모서리에 장착합니다. 이때 LED 스트립을 위해 LED 컨트롤러의 하단 및 왼쪽 측면과 모니터 가장자리 사이에 최소한 7.5cm(3인치)의 공간을 남겨둡니다.

ウェット＆ドライワイプを使用して モニターの裏側を 完全に ほこりを 取り除きます。同梱の 3M 面ファスナーを使用して、コントローラをモニター背面の左下の角に設置します。モニターの端からコントローラの底および左端まで最低でも 7.5cm（3インチ）の間隔を空けるようにしてください。

使用干/湿擦拭布准备显示器背面，以彻底清除灰尘。使用提供的 3M 尼龙扎带将控制器连接到监视器背面的左下角。请在控制器底部和左侧之间以及监视器边缘为 LED 灯带留出至少 7.5 厘米（3 英寸）的空间。

使用乾/濕擦拭布準備螢幕背面，以徹底清除灰塵。使用隨附的 3M 魔術貼膠帶將控制器連接到監視器背面的左下角。請在控制器左側及底部與螢幕邊緣間各預留至少 7.5 cm (3 in) 空間以銳設 LED 燈條。

STEP 2

Attach the appropriate plug for your country to the power adapter. Be sure it is seated correctly. Plug the power adapter into an electrical outlet and then connect the power adapter to the HUE 2 Ambient Light controller. Connect the 2.5m (100in) Micro-USB cable to the controller and your system.

Conecta el enchufe adecuado para tu país al adaptador de alimentación. Asegúrate de que está correctamente fijado. Enchufa el adaptador de alimentación a una toma eléctrica y, a continuación, enchufa el adaptador de alimentación al controlador de iluminación de ambiente HUE 2.
Conecta el cable micro-USB de 2,5 m (100 pulg.) al controlador y el sistema.

Branchez la prise appropriée pour votre pays à l'adaptateur secteur. Assurez-vous qu'elle soit correctement insérée. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique, puis branchez l'adaptateur d'alimentation au contrôleur d'éclairage ambiant HUE 2.
Branchez le câble Micro USB de 2,5m au contrôleur et à votre système.

Schließen Sie den passenden Stecker für Ihr Land an das Netzteil an. Achten Sie darauf, dass er korrekt eingesetzt ist. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an und verbinden Sie es dann mit der HUE 2-Umgebungsbeleuchtungssteuerung.
Verbinden Sie das 2,5m lange Micro-USB-Kabel mit der Steuereinheit und Ihrem System.

Collegare il connettore appropriato per il proprio Paese all'adattatore di alimentazione. Accertarsi che sia posizionato correttamente. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica e quindi collegare l'adattatore di alimentazione al controller di illuminazione ambientale HUE 2.
Collegare il cavo micro-USB da 2,5m al controller e al sistema.

Conecte o plugue apropriado aos conectores de energia do seu país. Certifique-se de que ele está instalado corretamente. Conecte o adaptador de energia na tomada e conecte-o ao controlador de Luz ambiente HUE 2.
Conecte o cabo Micro-USB de 2,5 m (100 pol) ao controlador e a seu sistema.

Подсоедините соответствующий вашей стране штекер к адаптеру питания. Убедитесь, что он вставлен верно. Подключите адаптер питания к электрической розетке, затем подключите адаптер питания к контроллеру внешнего освещения HUE 2.
Подключите 2,5-метровый кабель Micro-USB к контроллеру и к вашей системе.

해당 국가에서 승인된 플러그를 전원 어댑터에 연결합니다. 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 전원 어댑터를 전기 콘센트에 꽂은 후 전원 어댑터를 HUE 2 주변 조명 컨트롤러에 연결합니다.
2.5m(100인치) 마이크로 USB 케이블을 컨트롤러와 시스템에 연결합니다.

ご使用する国で対応している電源プラグを電源アダプタに取り付けます。正しく取り付けられていることをご確認ください。電源アダプタをコンセントに差し込んでから、電源アダプタを HUE 2 アンビエントライトコントローラーに接続します。
2.5m（100 インチ）Micro-USB ケーブルをコントローラとお使いのシステムに接続します。

控制器和线缆头连接到电源适配器，将电源适配器插入电源插座，然后将电源适配器连接到 HUE 2 环境照明控制器。
将 2.5 米（100 英寸）的 Micro-USB 电缆连接到控制器和您的系统。

將螢幕器具上適用您國家/地區的插頭，確保其正確貼位。將螢幕器插入電源插座，然後將螢幕器連接至 HUE 2 環境燈光控制器。
將 2.5 m (100 in) 的 Micro-USB 線連接至控制器及系統。



STEP 3

Follow the suggested configuration or choose the strip lengths that best fit your monitor.
Important - Double-sided tape on LED strips is for one time use. Be sure to position the LED strips correctly before adhering to your monitor.

Sigue la configuración sugerida o elige las longitudes de tira que mejor se adapten a tu monitor.
Importante: La cinta de doble cara en tiras LED es de un solo uso. Asegúrate de colocar las tiras LED correctamente antes de fijarlas al monitor.

Suivez la configuration suggérée ou choisissez les longueurs de bandes qui conviennent le mieux à votre moniteur.
Important - le ruban adhésif double face sur les bandes LED est à usage unique. Veillez à positionner correctement les bandes LED avant d'adhérer à votre moniteur.

Gehen Sie gemäß der vorgeschlagenen Konfiguration vor oder wählen Sie die Streifenlängen, die am besten zu Ihrem Monitor passen.
Wichtig: Das doppelseitige Klebeband für LED-Streifen kann nur einmal verwendet werden. Positionieren Sie die LED-Streifen daher bitte korrekt, bevor Sie sie am Monitor anbringen.

Seguire la configurazione suggerita o scegliere la lunghezza delle strisce più adatta al monitor.
Importante - Il nastro biadesivo sulle strisce LED è monouso. Accertarsi di posizionare correttamente le strisce LED prima di attaccarle al monitor.

Siga as configurações recomendadas ou escolha o comprimento de fita que melhor se encaixe em seu monitor.
Importante - A fita dupla face das fitas de LED são para uso único. Certifique-se de posicionar as fitas de LED corretamente antes de colá-las em seu monitor.

Соблюдайте рекомендуемые параметры конфигурации или выберите длины лент, которые наилучшим образом подходят для вашего монитора.
Важно. Двусторонняя клейкая лента предназначена для однократного использования со светодиодными лентами. Убедитесь в правильном расположении светодиодных лент перед их приклеиванием к монитору.

제안된 구성을 따르거나 모니터에 가장 적합한 스트립 길이를 선택합니다.
중요 - LED 스트립의 양면 테이프는 일회용입니다. 모니터에 고정하기 전에 LED 스트립이 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.

推奨構成に従うか、お使いのモニターに合うようにストリップの長さを調整します。
重要 - LED ストリップの両面テープは一回限りの使用となります。接着する前に、LED ストリップが正しく配置されていることをご確認ください。

请遵守建议配置或选择适合监视器的灯带长度。
重要说明 - 粘贴到 LED 灯带上的双面胶带仅限一次性使用。与监视器接合前，请确保 LED 灯带正确定位。

按照建議配置或選擇最適合您螢幕的燈條。
重要 - LED 燈條上的雙面膠只能使用一次。確保 LED 燈條的位置正確，才將其黏貼至螢幕。

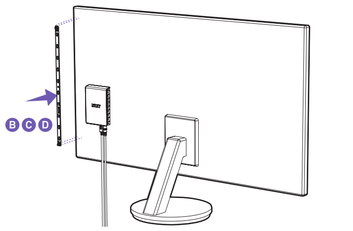

STEP 4

On the back of your monitor, start with the vertical strip on the left side first (Channel 1 – Strip #1), with the male end of LED strip towards the top of the monitor and female end facing the bottom.
Connect the 150mm (6in) Connection Cable from Channel 1 on the controller to the female connector on the LED strip.

En la parte posterior del monitor, coloca la tira vertical en el lateral izquierdo (canal 1: tira nº 1), con el extremo macho de la tira LED hacia la parte superior del monitor y el extremo hembra hacia la parte inferior.
Conecta el cable de conexión de 150mm (6 pulg.) del canal 1 del controlador al conector hembra de la tira LED.

À l'arrière de votre moniteur, commencez par la bande verticale sur le côté gauche (Canal 1 - Bande n° 1), avec l'extrémité mâle de la bande LED orientée vers le haut du moniteur et l'extrémité femelle vers le bas.
Branchez le câble de connexion de 150mm du Canal 1 sur le contrôleur au connecteur femelle sur la bande LED.

Starten Sie an der Rückseite des Monitors zunächst mit dem vertikalen Streifen auf der linken Seite (Kanal 1 – Streifen Nr. 1). Der Stecker des LED-Streifens muss zur Oberseite des Monitors hin ausgerichtet sein, die Buchse zur Unterseite.
Verbinden Sie das 150mm lange Verbindungskabel von Kanal 1 auf der Steuereinheit mit der Buchse am LED-Streifen.

Sul retro del monitor, iniziare con la striscia verticale sul lato sinistro (Canale 1 – Striscia 1), con l'estremità maschio della striscia LED verso la parte superiore del monitor e l'estremità femmina rivolta verso la parte inferiore.
Collegare il cavo di connessione da 150mm dal Canale 1 sul controller al connettore femmina sulla striscia LED.



Na parte de trás do monitor, comece com a faixa vertical no lado esquerdo (Canal 1 - Faixa Nº 1), com o conector macho da faixa de LED virado para parte superior do monitor e o conector fêmea virado para a parte inferior.
Conecte o cabo de conexão de 150mm (6 pol.) do Canal 1 do controlador no conector fêmea da faixa LED.

Стоя лицом к задней панели монитора, начните с вертикальной ленты на левой стороне (канал 1 — лента №1).
Прикрепите ее стороной со штекером вверх и стороной с гнездом вниз.
С помощью соединительного кабеля на 150мм подсоедините "Канал 1" на контроллере к гнезду на светодиодной ленте.

모니터의 뒷면에서 왼쪽에 있는 세로 스트립(채널 1 - 스트립 #1)부터 연결을 시작합니다. 이때 LED 스트립의 수커넥터가 모니터 위쪽으로 향하고 암 커넥터가 모니터 아래쪽을 향하도록 합니다.
컨트롤러의 채널 1의 150mm(6인치) 연결 케이블과 LED 스트립의 암 커넥터를 연결합니다.

モニターの背面は、左側の縦方向のストリップ（チャネル 1 - ストリップ #1 ）から取り付けを始めます・LED ストリップのオス側をモニターの上方向に、メス側を下方向に取り付けます・
150mm（6 インチ）接続ケーブルをコントローラのチャネル 1 と LED ストリップのメスコネクタに接続します・

在监视器背面，首先安装左侧的垂直灯带（通道 1 - 灯带 #1），灯带的公注口朝向监视器，母注口朝底部。
将控制器通道 1 上 150 毫米（ 6 英寸 ）长的连接线连接到 LED 灯带上的母连接器・

面朝螢幕背面，首先安裝左側的垂直燈條 (通道 1 - 燈條 1)，將 LED 燈條公接頭端朝向螢幕上方，而母接頭端朝向下方。
將 150mm (6 in) 連接線將控制器的通道 1 連接至 LED 燈條的母接頭・



STEP 5

Connect the correct length LED strips for the horizontal edge of your monitor. Do not remove the backing from the adhesive tape yet. Connect the L-shape connector to the vertical strip. Remove the adhesive backing then position the horizontal strips and carefully adhere them, making sure the connectors are aligned correctly.

Conecta las tiras LED de la longitud correcta para el borde horizontal del monitor. No retires la cubierta de la cinta adhesiva todavía. Conecta el conector en forma de L a la tira vertical. Retira la cubierta adhesiva, coloca las tiras horizontales y pégalas con cuidado. Asegúrate de que los conectores estén correctamente alineados.

Connectez les bandes LED de longueur appropriée au bord horizontal de votre moniteur. Ne retirez pas le support de la bande adhésive pour l'instant. Connectez le connecteur en forme de L à la bande verticale. Retirez le support adhésif, puis placez les bandes horizontales et les collez-les soigneusement, en vous assurant que les connecteurs sont alignés correctement.

Schließen Sie die richtigen LED-Streifen für die horizontale Kante des Monitors an. Entfernen Sie die Schutzfolie noch nicht vom Klebeband. Schließen Sie das L-förmiger verbinder an den vertikalen Streifen an. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband, positionieren Sie die horizontalen Streifen und kleben Sie sie sorgfältig fest.
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Steckverbinder.

Collegare le strisce LED di lunghezza corretta per il bordo orizzontale del monitor. Non rimuovere ancora la parte posteriore del nastro adesivo. Collegare il cavo di connettore a forma di L alla striscia verticale. Rimuovere la parte posteriore adesiva, quindi posizionare le strisce orizzontali e farle aderire con cura, verificando che i connettori siano allineati correttamente.

Conecte as fitas de LED no tamanho certo horizontalmente nos cantos do monitor. Não remova ainda a parte traseira da fita adesiva. Conecte o conector em forma de L à fita vertical. Remova a fita protetora do adesivo e posicione as fitas horizontais e, com cuidado, fixe-as. Certifique-se de que os conectores estejam alinhados corretamente.

Подключите светодиодные ленты правильной длины к горизонтальному краю монитора. Пока не снимайте подложку с клейкой ленты. Подсоедините L-образный разъем
к вертикальной ленте. Снимите подложку, затем расположите горизонтальные ленты и аккуратно приклейте их, убедившись, что разъемы правильно совмещены.

모니터의 수평 가장자리에 올바른 길이의 LED 스트립을 연결합니다. 접착식 테이프 뒷면은 제거하지 않은 상태로 둡니다. 수직 스트립에연L-형 커넥터합니다. 접착식 테이프 뒷면을 제거하고 수평 스트립을 배치한 후 살살 붙여 커넥터를 올바르게 배치합니다.



モニターの背面に沿って同じ長さの LED ストリップを接続します・粘着テープの裏紙はまだはがさないでください・L型コネクタを垂直ストリップに接続します・粘着テープの裏紙をはがして水平ストリップに貼り・コネクタの位置がきちんとします。

在显示器边缘连接正确长度的 LED 灯带，不要从胶带上取下背胶。 将L-形连接器连接到垂直灯带上・取下背胶・然后定位水平灯带并小地将它们粘在一起，确保连接器正确对齐。

將正確長度的 LED 燈條接至您螢幕的水平邊。請先不要將膠帶的背膠紙撕下。 將L-形接頭與連接至垂直燈條・將背膠紙撕下・然後將水平燈條小心移至定位加以黏貼・並確認接頭對齊妥當・

STEP 6

Repeat the same steps on the bottom and right side of your monitor to complete installation of the strips for Channel 2.

Repite los mismos pasos con la parte lateral derecha e inferior del monitor para completar la instalación de las tiras para el canal 2.

Répétez les mêmes étapes en bas et à droite de votre moniteur pour terminer l'installation des bandes pour le canal 2.

Wiederholen Sie die gleichen Schritte an der Unterseite und der rechten Seite Ihres Monitors, um die Installation der Streifen für Kanal 2 abzuschließen.

Ripetere la stessa procedura per la parte inferiore e il lato destro del monitor in modo da completare l'installazione delle strisce per il canale 2.

Repita as etapas acima para a parte inferior e para o lado direito do monitor até concluir a instalação das fitas para o canal 2.

Повторите те же действия для нижней и правой части монитора, чтобы завершить установку лент для канала 2.

모니터의 하단과 오른쪽에서 동일한 단계를 반복하여 채널 2에 대한 스트립 설치를 완료합니다.

モニターの下部と右側で同じ手順を繰り返し、チャネル 2 のストリップの取り付けを完了させます。

在监视器底部和右侧重复相同的步骤，完成通道 2 的灯带安装。

以相同步驟安裝螢幕底部及右側的燈條，以完成通道 2 的燈條安裝程序。



STEP 7

Installation of the components is now complete.
Optional - Use the provided cable holder to secure the two 150mm (5.9in) corner extension cables.

Se ha completado la instalación de los componentes.
Opcional: utiliza el soporte de cable proporcionado para fijar los dos cables de extensión de esquina de 150mm (5.9 pulg.).

L'installation des composants est maintenant terminée.
Facultatif - Utilisez le support de câble pour fixer les deux câbles d'extension de 150mm de coin.

Die Installation der Komponenten ist nun abgeschlossen.
Optional – Befestigen Sie die zwei 150-mm-Verlängerungskabel in der Ecke mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabelhalter.

L'installazione dei componenti è ora completa.
Facoltativo: utilizzare il portacavi in dotazione per fissare i due cavi di prolunga ad angolo da 150mm.

A instalação dos componentes está concluída.
Opcional - Use o suporte de cabo fornecido para fixar os dois cabos de extensão de 150mm (5.9 pol) no canto.

Установка компонентов завершена.
Дополнительно: используйте держатель кабеля, чтобы закрепить два угловых удлинительных кабеля на 150мм.

구성품의 설치가 완료되었습니다.
선택 사항 - 함께 제공된 케이블 홀더를 사용하여 2개의 150mm(5.9인치) 코너 확장 케이블을 단단하게 고정합니다.

コンポーネントの取り付けはこれで終了です。
オプション - 同梱のケーブルホルダーを使用して、2 本ある コーナー用の 150mm (5.9 インチ) 延長ケーブルを固定できます。

已完成各组件安装。
可选——使用提供的电缆支架固定两条 150毫米（ 5.9 英寸 ）长的角落延伸电缆・

元件安裝已完成・
選用步驟 - 使用隨附的壁線器將兩條 150mm (5.9 in) 轉角延長線加以固定・



STEP 8

Download NZXT CAM at camwebapp.com and install the application.

Descarga la aplicación NZXT CAM en camwebapp.com e instálala.

Téléchargez NZXT CAM sur camwebapp.com et installez l'application.

Laden Sie NZXT CAM über camwebapp.com herunter und installieren Sie die Anwendung.

Scaricare l'applicazione NZXT CAM dal sito Web camwebapp.com e installarla.

Baixe o NZXT CAM em camwebapp.com e instale o aplicativo.

Загрузите приложение NZXT CAM с веб-сайта camwebapp.com и установите.

camwebapp.com에서 NZXT CAM을 다운로드하여 설치합니다.

camwebapp.com から NZXT CAM アプリケーションをダウンロードしてインストールします・

在 camwebapp.com 下载 NZXT CAM 并安装应用・

從 camwebapp.com 下載 NZXT CAM 應用程式並進行安裝・

POWERED BY
NZXT CAM

TROUBLESHOOTING

1. Problem: My connected LED strips are not lighting up. Steps :
(1) Make sure the LED strip and 150mm connection cable are correctly connected to the controller.
(2) Make sure the DC 12 Adapter is correctly connected to the controller and to the electric socket.
(3) Make sure the Micro-USB connection cable is correctly connected to the controller and front or rear I/O.
(4) Please check the light indication on the controller is lighting up when powered on.

1. Problema: No se encienden mis tiras LED conectadas. Pasos:
(1) Asegúrate de que la tira LED y el cable de conexión de 150mm están conectados correctamente al controlador.
(2) Asegúrate de que el adaptador de alimentación está conectado correctamente al controlador y a la toma de corriente eléctrica.
(3) Asegúrate de que el cable de conexión micro-USB está conectado correctamente al controlador y al sistema.
(4) Comprueba que el indicador luminoso del controlador se ilumina cuando está encendido.

1. Problème : Mes bandes LED connectées ne s'allument pas. Étapes :
(1) Assurez-vous que la bande LED et que le câble de connexion de 150mm soient correctement branchés au contrôleur.
(2) Assurez-vous que l'adaptateur secteur soit correctement branché au contrôleur et à la prise électrique.
(3) Assurez-vous que le câble de connexion Micro-USB soit correctement branché au contrôleur et au système.
(4) Veuillez vérifier que le voyant du contrôleur s'allume quand il est mis sous tension.

1. Problem: Die LED-Streifen sind angeschlossen, leuchten aber nicht. Schritte:
(1) Vergewissern Sie sich, dass der LED-Streifen und das 150-mm-Verbindungskabel korrekt mit der Steuereinheit verbunden sind.
(2) Stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt an die Steuereinheit und die Steckdose angeschlossen ist.
(3) Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Verbindungskabel korrekt mit der Steuereinheit und dem System verbunden ist.
(4) Prüfen Sie, ob die Leuchte an der Steuereinheit beim Einschalten aufleuchtet.

1. Problema: le strisce LED collegate non si accendono. Passaggi:
(1) Verificare che la striscia LED e il cavo di connessione da 150mm siano collegati correttamente al controller.
(2) Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente al controller e alla presa elettrica.
(3) Verificare che il cavo di collegamento micro USB sia collegato correttamente al controller e al sistema.
(4) Verificare che la spia luminosa sul controller si accenda quando il dispositivo viene acceso.

1. Problema: Minhas faixas LED conectadas não acendem. Etapas:
(1) Certifique-se de que a faixa LED e o cabo de conexão de 150mm estão devidamente conectados ao controlador.
(2) Certifique-se de que o adaptador de energia está devidamente conectado ao controlador e à tomada elétrica.
(3) Certifique-se de que o cabo de conexão Micro-USB está devidamente conectado ao controlador e ao sistema.
(4) Verifique se o indicador de luz no controlador acende quando ligado.

1. Проблема: К подключенной светодиодные ленты, а они не светятся.Шаги:
(1) Убедитесь, что светодиодная лента и соединительный кабель на 150мм должным образом подсоединены к контроллеру.
(2) Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к контроллеру и к электрической розетке.
(3) Убедитесь, что соединительный кабель Micro-USB должным образом подключен к контроллеру и к системе.
(4) Убедитесь, что световые индикаторы на контроллере загораются при включении.

1. 문제: LED 스트립을 연결했는데 조명이 켜지지 않습니다. 단계:
(1) LED 스트립과 150mm 연결 케이블이 컨트롤러에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
(2) 전원 어댑터가 컨트롤러 및 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
(3) 마이크로 USB 연결 케이블이 컨트롤러 및 시스템에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
(4) 전원을 껐을 때 컨트롤러의 조명 표시등에 불이 들어오는지 확인합니다.

1.問題：接続した LED ストリップが点灯しません・手順：
(1) LED ストリップと 150mm 接続ケーブルがコントローラに正しく接続されていることを確認します・
(2) 電源アダプタがコントローラおよびコンセントに正しく接続されていることを確認します・
(3) Micro-USB 接続ケーブルがコントローラとシステムに正しく接続されていることを確認します・
(4) コントローラの電源がオンのとき に、ライティングインジケータが点灯していることを確認します・

1.问题：我连接的 LED 灯带不亮・步骤：
(1) 确保 LED 灯带和 150mm 连接线正确连接至控制器・
(2) 确保电源适配器已正确连接到控制器和电源插座・
(3) 确保 Micro-USB 连接线正确连接到控制器和系统・
(4) 请检查控制器上的指示灯是否亮起・

1.問題：我的 LED 燈條接好之後不會亮，步驟：
(1) 請確認 LED 燈條與 150 mm 連接線均已妥善連接至控制器・
(2) 請確認變壓器已妥善連接至控制器以及電源插座・
(3) 請確認 Micro-USB 連接線已妥善連接至控制器以及系統・
(4) 請確認開機後控制器上的指示燈會亮起・

2. Problem: My controller is lighting up and LED strips are lighting up, but NZXT CAM can't detect the device. Steps :
(1) Make sure the Micro-USB connection cable is both correctly connected to the controller and front or rear I/O.
(2) Uninstall NZXT CAM from your PC and reinstall again.

2. Problema: El controlador y las tiras LED se encienden, pero NZXT CAM no detecta el dispositivo.
(1) Asegúrate de que el cable de conexión micro-USB está conectado correctamente al controlador y al sistema.
(2) Desinstala NZXT CAM de tu PC y vuelve a instalarlo.

2. Problème : Mon contrôleur et les bandes LED s'allument, mais NZXT CAM ne parvient pas à détecter l'appareil.
(1) Assurez-vous que le câble de connexion Micro-USB soit correctement branché au contrôleur et au système.
(2) Désinstallez NZXT CAM de votre PC et réinstallez-le.

2. Problem: Meine Steuereinheit und die LED-Streifen leuchten auf, aber das Gerät wird von NZXT CAM nicht erkannt.
(1) Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Verbindungskabel korrekt mit der Steuereinheit und dem System verbunden ist.
(2) Deinstallieren Sie NZXT CAM von Ihrem PC und installieren Sie die Software neu.

2. Problema: Il controller e le strisce LED si illuminano, ma NZXT CAM non riesce a rilevare il dispositivo.
(1) Verificare che il cavo di collegamento micro USB sia collegato correttamente al controller e al sistema.
(2) Disinstallare NZXT CAM dal PC e ripetere l'installazione.

2. Problema: Meu controlador e as faixas LED estão acendendo, mas o NZXT CAM não detecta o dispositivo.
(1) Certifique-se de que o cabo de conexão Micro-USB está devidamente conectado ao controlador e ao sistema.
(2) Desinstale o NZXT CAM de seu PC e reinstale.

2. Проблема: Мой контроллер и светодиодные ленты светятся, но NZXT CAM не может распознать устройство.
(1) Убедитесь, что соединительный кабель Micro-USB должным образом подключен к контроллеру и к системе.
(2) Удалите NZXT CAM с компьютера и вновь установите его.

2. 문제: 컨트롤러와 LED 스트립에는 조명이 들어오는데 NZXT CAM에서 장치를 인식하지 못합니다.
(1) 마이크로 USB 연결 케이블이 컨트롤러 및 시스템에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
(2) PC에서 NZXT CAM을 제거한 다음 다시 설치합니다.

2.問題：コントローラと LED ストリップは点灯していますが・NZXT CAM がデバイスを検出しません・
(1) Micro-USB 接続ケーブルがコントローラとシステムに正しく接続されていることを確認します・
(2) PC から NZXT CAM をいったんアンインスト ール・再インストールします・

2.问题：我的控制器和 LED 灯带亮起，但是 NZXT CAM 无法检测到设备・
(1) 请确认 Micro-USB 连接线已正确连接到控制器和系统・
(2) 从计算机上卸载 NZXT CAM 并重新安装。

2.問題：我的控制器和 LED 燈條都會亮，但是 NZXT CAM 無法偵測到裝置・
(1) 請確認 Micro-USB 連接線已妥善連接至控制器以及系統・
(2) 在電腦上解除安裝 NZXT CAM 後再重新安裝。

3. Problem : How do I know if my device is detected and ready to work? Steps :
(1) The USB device which will be visible within Windows® Device Manager under Human Interface Devices listed as "USB Input Device".
(2) If you can't find it within Device Manager, please reconnect the Micro-USB connection cable while the PC is powered off. Turn on your PC and press "Scan for hardware change" within Device Manager.

3. Problema: ¿Cómo sé si el dispositivo se ha detectado y está listo para funcionar?
(1) El dispositivo USB estará visible en el Administrador de dispositivos de Windows®, en la sección Dispositivos de interfaz de usuario, como "Dispositivo de entrada USB".
(2) Si no lo encuentras en el Administrador de dispositivos, vuelve a conectar el cable de conexión USB mientras el PC está apagado. Enciende el PC y pulsa "Buscar cambios de hardware" en el Administrador de dispositivos.

3. Problème : Comment puis-je savoir si l'appareil a été détecté et qu'il est prêt à l'emploi ?
(1) L'appareil USB apparaît dans la liste des Périphériques d'interface utilisateur du Gestionnaire de périphériques Windows® en tant que « Périphérique d'entrée USB ».
(2) Si vous ne parvenez pas à le localiser dans le Gestionnaire de périphériques, veuillez rebrancher le câble de connexion micro-USB après avoir éteint le PC. Rallumez votre PC, puis cliquez sur « Rechercher les modifications sur le matériel » dans le Gestionnaire de périphériques.

3. Problem: Woher weiß ich, ob mein Gerät erkannt wurde und einsatzfähig ist?
(1) Das USB-Gerät ist im Windows®-Geräte-Manager unter „Eingabegeräte" als „USB-Eingabegerät" aufgeführt.
(2) Wenn Sie es nicht im Geräte-Manager finden, stellen Sie mithilfe des Micro-USB-Verbindungskabels erneut eine Verbindung her, während der PC ausgeschaltet ist. Schalten Sie den PC dann wieder ein und klicken Sie im Geräte-Manager auf „Nach geänderter Hardware suchen".

3. Problema: In che modo è possibile verificare se il dispositivo viene rilevato ed è pronto al funzionamento?
(1) Il dispositivo USB sarà visibile in Gestione dispositivi di Windows®, riportato come "Dispositivo di input USB" nell'elenco Human Interface Device (HID).
(2) Se non compare in Gestione dispositivi, spegnere il computer e riconfigurare il cavo di connessione micro USB. Accendere il PC e scegliere "Rileva modifiche hardware" in Gestione dispositivi.

3. Problema: Como posso saber se meu dispositivo foi detectado e está pronto para funcionar?
(1) O dispositivo USB ficará visível no Gerenciador de dispositivos do Windows®, em Dispositivos de Interface Humana, listado como "Dispositivo de entrada USB".
(2) Se você não conseguir encontrar o Gerenciador de dispositivos, reconecte o cabo de conexão Micro-USB com o PC desligado. Ligue seu PC e pressione "Verificar se há alterações de hardware" em Gerenciador de dispositivos.

3. Проблема: Как узнать, что устройство распознано и готово к работе?
(1) Устройство будет отображаться в окне диспетчера устройств Windows® в разделе "Устройства HID (Human Interface Devices)" как "USB-устройство ввода".
(2) Если вы не видите его в окне диспетчера устройств, отключите кабель Micro-USB, выключив компьютер, и снова соединительный кабель Micro-USB. Включите компьютер и в окне диспетчера устройств нажмите "Обновить конфигурацию оборудования".

3. 문제: 장치가 감지되어 작업할 준비가 되었는지 어떻게 확인할 수 있나요?
(1) USB 장치는 Windows® 장치 관리자 중 인간 인터페이스 장치에 "USB 입력 장치"로 표시됩니다.
(2) 장치 관리자에서 HUE 2를 찾을 수 없는 경우 PC 전원이 꺼진 상태에서 마이크로 USB 연결 케이블을 다시 연결합니다. PC를 켜고 장치 관리자에서 "하드웨어 변경 사항 검색"을 누릅니다.

3.問題：デバイスが検出されて、使用準備ができているかどうかをどうやって知ればよいですか？
(1) この USB デバイスは、Windows® デバイス マネージャーの「ヒューマン インターフェイス デバイス」の下に、「USB 入力デバイス」として表示されます。
(2) デバイス マネージャーで見つからない場合は、PC の電源をオフにして Micro-USB 接続ケーブルを接続しなおしてください。PC をオンにして、デバイス マネージャーで「ハードウェア変更のスキャン」を押してください。

3.问题：如何确定我的设备已完成检测可以开始工作？
(1) USB 设备可以在 Windows® 设备管理器下人机接口设备中的"USB 输入设备"中找到・
(2) 如果不能在设备管理器中找到，请关闭计算机・然后重新连接 Micro-USB 连接线・打开计算机・然后点击设备管理器下的"扫描硬件更改"・

3.問題：我該如何確認電腦已偵測到裝置，且已可開始操作？
(1) 在 USB 裝置將可在「Windows® 裝置管理員」中，下「人性化介面裝置」下的「USB 輸入裝置」看到・
(2) 若「裝置管理員」中找不到此裝置，請關閉電腦電源後重新連接 Micro-USB 連接線・開啟電腦電源，然後在「裝置管理員」中按一下「掃描硬體變更」・

HAZARDOUS SUBSTANCES

有害有害物质及元素

10

Part Name / 部件名称	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Calcium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated Biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) 多溴二苯醚
PCBA & Components PCBA 及板上元件	●	○	○	○	○	○
Connector 连接器	○	○	○	○	○	○
Cables 线材	○	○	○	○	○	○
Metal Structure 金属结构件	○	○	○	○	○	○
Plastic Structure 塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
Coating & Finish 涂料	○	○	○	○	○	○
LED Strip LED 灯条胶质层	○	○	○	○	○	○
Paper & Printed Material 纸类及印刷品	○	○	○	○	○	○

Key / 图示说明

○ Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is below the limit requirement of SJ / T 11363-2006 standard.
表示该物有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

● Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is within the limit requirement of the European Restriction of Hazardous Substances Directive (the "RoHS Directive).
表示该物有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准中的限量要求，系因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质元素替代。

REGULATIONS

Model NO.:
Black 200mm : AC-HUEHU-S6-B
Black 250mm : AC-HUEHU-S8-B
Black 300mm : AC-HUEHU-SA-B
Input : 5V DC

This lighting kit is tested to comply with FCC standard, Australian standard and EU EMC Directive (2014/30/EU)

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. Limitations Of Implied Warranties
There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. To Obtain Technical Support
If you have already referenced your product owner's manual and still need help, please visit support.nzxt.com for details and contact information.
VIII. For Warranty Service
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service.

North American Customers:
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (support.nzxt.com) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

Global Customers (Outside North America and Europe):
If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.

Warranty terms for all NZXT products sold to Australia:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and or compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure' (NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at support.nzxt.com

- Visit support.nzxt.com for information on warranty coverage and service
- Visite el sitio Web support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- Visitez support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com
- Visitare il sito support.nzxt.com per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- Visite support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência
- Подробную информацию об условиях гарантийного обслуживания см. на веб-сайте support.nzxt.com
- 보증 범위와 서비스에 대한 자세한 내용은 support.nzxt.com 을 참조하십시오
- 保証範囲およびサービスに関する情報については：support.nzxt.com にアクセスしてください・
- 请造访 support.nzxt.com 了解保修范围和服务的信息
- 請訪問 support.nzxt.com 了解產品保固範圍和更多服務訊息

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. support.nzxt.com. Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product. For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: nzxt.com

Soporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dure en ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support.nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: nzxt.com

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support.nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : nzxt.com

Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support.nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: nzxt.com

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: support.nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: nzxt.com

Assistenza e servizio
In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. support.nzxt.com. Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: designer@nzxt.com. Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito. Sito NZXT: nzxt.com

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produ